



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν



MARMOLINE

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ





08	MARMOLINE _ Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά
10	Επεξήγηση συμβόλων καταλόγου & Ευρωπαϊκών Προτύπων
13	Ν Ε Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α
14	AQUATA FL _ Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
14	AQUATA SEAL 300 PU _ Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ταρατσών, με βάση την πολυουρεθάνη
15	EASY SET 80 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
15	SUPER 100 _ Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
16	ARMOS 1-6mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
16	SVR PREMIUM _ Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς
17	SVR SUPER _ Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος, παστώδης σοβάς
17	SVR SPECIAL _ Ρητινούχος, παστώδης σοβάς
18	MST 10C _ Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων με δυνατότητα χρωματισμού
18	REPACKETE _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα
19	ST 60 CEM _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
19	MPLAST 80 _ Οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων
19	PAINT PRIMER _ Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων
20	VELVET DECO PREMIA COARSE _ Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
20	VELVET DECO PREMIA FINE _ Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
21	VELVET STONE _ Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού
21	VELVET AQUA PU _ 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης
22	FLOW SL 1000 _ Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων 10 - 30 mm
27	Σ Τ Ε Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Α
28	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
28	AQUATA 240 _ Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
28	AQUATA FL _ Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
29	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
29	AQUATA _ Σφραγιστικό ταχείας πήξης
30	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
30	AQUATA SEAL 100 _ Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό
30	AQUATA SEAL 200 HYBRID _ Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες
31	AQUATA SEAL 300 PU _ Επαλειπτικό υγρομονωτικό ταρατσών με βάση την πολυουρεθάνη
31	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
32	ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
32	MST 22 _ Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού
32	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ
32	SUPER PAINT _ Ελαστικό μονωτικό χρώμα
33	MS 33 _ Διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών
33	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
33	AQUATA PU 35 _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
34	HI SIL _ Σιλικόνη αντιμυχλική
34	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
34	BITUCOAT _ Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού

34	BITUPRIMER _ Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης
35	BITUMASTIC _ Ασφαλτική μαστίχη
35	ALUPASTE _ Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου
36	BENEGUM PMF _ Ασφαλτόπανο με οπλισμό
36	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
36	BENEDRAIN G400 _ Αποστραγγιστική μεμβράνη
39	Κ Ο Λ Λ Ε Σ Π Λ Α Κ Ι Δ Ι Ω Ν & Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ο Κ Ο Ι
40	ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΓΡΑΝΙΤΩΝ
40	UNIVERSAL _ Κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
40	EASY SET 80 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
41	SUPER 100 _ Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
41	FLEX 2000 _ Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
42	FLEX 3000 _ Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
42	KM 100 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες
43	LM 400 _ Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες
43	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
43	ARMOS 0-2mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
44	ARMOS 1-6mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
45	ARMOS 6-20mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
45	ARMOS EPOXY _ Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών, 2 - 12 mm
46	ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
46	CM 40 _ Λάσπη χτισίματος
46	PYRO PRO _ Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα
47	KL 101 _ Ρητινούχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)
48	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΓΡΑΝΙΤΩΝ
48	MCL 200 _ Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων
48	TCL 100 _ Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας
51	Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η
53	ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ
53	SVR PREMIUM _ Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς
53	SVR SUPER _ Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς
54	SVR SPECIAL _ Ρητινούχος, παστώδης σοβάς
54	SVR SILICONE _ Υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος, μη αναφλέξιμος, παστώδης σοβάς
55	ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
55	FK 201 _ Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα κόλλα θερμομονωτικών πλακών
55	FK 202 _ Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
56	FK 204 _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
56	THERMOWHITE _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
57	FK 202 ORGANIC _ Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
57	THERMOFOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης
58	ΑΣΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
58	MST 11 _ Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού
58	MST 10C _ Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με δυνατότητα χρωματισμού
59	Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ



- 59 **FIBERGLASS MESH MONOSIS 160** _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m²
- 59 **FIBERGLASS MESH 110** _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110 gr/m²
- 59 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
- 59 **FN PVC / F 2,5m** _ Ενισχυμένο γωνιόκρανο PVC, με δίκτυ από fiberglass, για εξωτερική θερμομόνωση
- 59 **ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC / F** _ Προφίλ νεροσταλάκτη
- 60 **ΣΔ-ALU** _ Σιδηρόδρομος αλουμινίου
- 60 **K-3** _ Καρφιά στήριξης σιδηροδρόμου
- 60 **P-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180** _ PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών

63 Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η

- 64 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
- 64 **BS 18** _ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα
- 64 **M STEEL 44** _ Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού
- 65 **REPAKRETE** _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα
- 65 **THIXOCRETE** _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών
- 66 **FLUIDCRETE** _ Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών, για επισκευές και αγκυρώσεις
- 66 **DURA EP PASTE** _ Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών χρήσεων
- 67 **DURA EP FLUID** _ Ρευστό, εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες
- 67 **DURA EP INJECTION SUMMER** _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (θερινή), χωρίς διαλύτες
- 68 **DURA EP INJECTION WINTER** _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (χειμερινή), χωρίς διαλύτες
- 68 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
- 68 **SV 101** _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
- 69 **SV 103** _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
- 69 **GN 30** _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
- 70 **ST 60 CEM** _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
- 70 ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
- 70 **CONNECT** _ Ακρυλική μαστίχη
- 71 **HI SIL** _ Σιλικόνη αντιμouχλική
- 71 **AQUATA PU 35** _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
- 71 **FOAM 2 SEAL** _ Αφρός πολυουρεθάνης

73 Ε Π Ι Χ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

- 74 ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
- 74 **SV 1** _ Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής
- 74 **SV 2** _ Σοβάς βασικής στρώσης
- 75 **SV 3** _ Σοβάς τελικής στρώσης
- 75 **FP 140** _ Υδατοπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
- 76 **DECOR SV 010** _ Ιδιαίτερα υδατοπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
- 76 **MONO SV 100** _ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης
- 77 **SV 60** _ Σοβάς μίας στρώσης
- 77 **BP 115** _ Λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης
- 78 **SV 101** _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
- 78 **SV 103** _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
- 79 **GN 30** _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
- 79 ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
- 79 **MPLAST 80** _ Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων

- 80 **MP 20** _ Ελαστικοποιητής κονιαμάτων
- 81 **PRO CONTACT** _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
- 81 ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
- 81 **SUPER LIME** _ Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη
- 81 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
- 82 **ST 60 CEM** _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
- 82 **STUCCO BIANCO** _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
- 82 **STUCCO PASTE** _ Λευκός, ακρυλικός στόκος

85 Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α

- 86 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- 86 **FLYING COLOURS INTERIOR** _ Εξαιρετικής ποιότητας, χρώμα εσωτερικής χρήσης
- 86 **UNI PAINT** _ Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης
- 87 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- 87 **FLYING COLOURS EXTERIOR** _ Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης
- 87 **UNI PAINT ACRYL** _ Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια
- 88 **SUPER PAINT** _ Ελαστικό, μονωτικό χρώμα
- 88 ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- 88 **PAINT PRIMER** _ Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων
- 89 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
- 89 **L'AQUA PAINT** _ Υψηλής ποιότητας, βερνικόχρωμα νερού
- 89 **L'AQUA PRIMER** _ Υδατοδιαλυτό, άοσμο στάρι
- 90 **METALWOOD** _ Υψηλής ποιότητας, βερνικόχρωμα διαλύτη
- 90 **RUST OFF** _ Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι

93 Π Α Τ Η Τ Η Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο Κ Ο Ν Ι Α

- 94 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
- 94 **VELVET DECO SUPERIA FLEX** _ Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
- 94 **VELVET DECO SUPERIA FINISH** _ Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία
- 95 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
- 95 **POWDER COLOUR** _ Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας
- 98 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
- 98 **VELVET DECO PREMIA COARSE** _ Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
- 98 **VELVET DECO PREMIA FINE** _ Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
- 99 ΑΣΤΑΡΙΑ
- 99 **MST 22** _ Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού
- 99 **PRO CONTACT** _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
- 99 Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
- 99 **R 51** _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 58 gr/m²
- 100 ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 100 **VELVET STONE** _ Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού
- 100 **VELVET LIQUID PU** _ Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
- 101 **VELVET AQUA PU** _ 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι, υδατικής βάσης
- 101 **VELVET WAX** _ Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία
- 101 **ANTI-GRAFFITI** _ Γαλάκτωμα anti-graffiti

- 103 Δ Α Π Ε Δ Α**
104 ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
104 FLOW SL 500 _ Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm
104 FLOW SL 1000 _ Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων 10 - 30 mm
105 FLOW 200 _ Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm
105 GB 30 _ Τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων 3 - 15 cm
106 GTL 30 _ Θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου 5 - 20 cm
106 GB 250 _ Γαρμπιλομπετόν
107 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΙ ΠΕΡΛΙΤΕΣ
107 PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) _ Ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη
107 PERLOROCK 3 & 5 _ Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος
108 PERLOMONOSIS _ Μονωτικό υλικό πλήρωσης
108 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
108 HARD TOP Q _ Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος
109 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
109 TOPCOAT EP _ 2 συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή
109 TOPCOAT PRIMER _ Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

- 111 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ CHRYSO**
112 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
112 CHRYSO PLAST GR 120 _ Μειωτής νερού, επιβραδυντής, ρευστοποιητής
112 CHRYSO PLAST GR 200 _ Μειωτής νερού, επιβραδυντής, ρευστοποιητής
112 CHRYSO PLAST GR 300 _ Στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος / Μειωτής νερού, ρευστοποιητής
113 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
113 CHRYSO PLAST GR 80 _ Υπερρευστοποιητής, πλαστικοποιητής, επιβραδυντής
113 CHRYSO OPTIMA 74 _ Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού
113 CHRYSO OPTIMA 76 _ Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού / Πρόσθετο ενεμάτων
114 CHRYSO OPTIMA 234 _ Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού
114 CHRYSO PREMIA 184 _ Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού
114 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
115 CHRYSO AIR G500 _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέματος
115 CHRYSO XEL 650 _ Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος
115 CHRYSO SERENIS _ Πρόσθετο που μειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων
116 CHRYSO FC _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέματος
116 CHRYSO FUGE B4 _ Μειωτής τριχοειδούς υδατοαπορρόφησης
116 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ
116 CHRYSO DEM EKLA 12 _ Αποκολλητικό τύπων σκυροδέματος / Φυτικό γαλάκτωμα
117 CHRYSO CURE HPE _ Υδατοδιαλυτή αντιεξαμιστική μεμβράνη
117 CHRYSO DECO LAV P _ Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών θετικής εφαρμογής
118 CHRYSO LUMIN + _ Τεχνολογία φθορισμού συνθετικών σωματιδίων για αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα
118 CHRYSO CRACKSTOP M195 Series _ Συνθετικές μικροϊνες πολυπροπυλενίου
118 CHRYSO DURUS EASY FINISH - 40mm _ Δομικές συνθετικές μακροϊνες

- 120 Ευρετήριο προϊόντων** _ Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά
123 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη _ Αντιδιαβρωτικά Έργα στο Τατόι Βαρυπόμπος

“ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ, ΧΑΛΑΡΗ,

ΞΕΝΟΙΑΣΤΗ ΖΩΗ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ”



— Όραμα

Η MARMOLINE, ένα από τα πιο γνωστά brands στο χώρο των οικοδομικών υλικών, ανήκει στην NORDIA A.E. Η NORDIA A.E. είναι μια εταιρία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών και δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς.

1. Παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων κάτω από το brand MARMOLINE.
2. Παραγωγή βελτιωτικών πρόσμικτων σκυροδέματος με άδεια χρήσης ονόματος (licence) από τη γαλλική πολυεθνική CHRYSO.
3. Εξόρυξη λατομείων, επεξεργασία/ενίσχυση μαρμάρων και εμπορία, κάτω από το brand NORDIA MARBLE.

Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της κατασκευής, της ανακαίνισης, της συντήρησης και της ανανέωσης. Το 1998 βάλουμε τις βάσεις δημιουργώντας το εργοστάσιο κονιαμάτων στο Διονύσο. Αξιοποιώντας την απaráμιλλη πρώτη ύλη της μαρμαρόσκονης Διονύσου, πρώτη ύλη στην πλειονότητα των προϊόντων μας μέχρι και σήμερα, δημιουργήσαμε την σειρά έτοιμων κονιαμάτων με έμφαση στους έτοιμους σοβάδες και τις κόλλες.

Η συμβολή της MARMOLINE στην ανάπτυξη και την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν σημαντική. Συμμετείχαμε στη δόμηση μεγάλων κτιρίων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα κτίρια:

- Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
- Νέο Μουσείο Ακρόπολης
- Στάδιο Tae Kwo Do
- Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο
- Μέγαρο Μουσικής
- Grand Resort Lagonissi
- Athens Hilton

είναι μόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρμόστηκαν τα προηγμένα οικοδομικά υλικά MARMOLINE την τελευταία εικοσαετία.

Σήμερα το brand MARMOLINE έχει παρουσία σε ένα δίκτυο 700 καταστημάτων, προσφέροντας μέσω αυτών, αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για κάθε κτιριακή ανάγκη με μια πλήρη γκάμα δομικών υλικών.

Σήμερα στη NORDIA παράγουμε Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά, τηρώντας το όραμά μας:

- Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
- Να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη σε κάθε είδους εργασία δόμησης, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.
- Να ικανοποιήσουμε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για άνετη, χαλαρή, ξένοιαστη ζωή μέσα στο σπίτι του.



— Αξίες

Δεσμευόμαστε να παράγουμε υλικά υψηλής ποιότητας, φιλικά στον χρήστη.

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, καθώς και καινοτόμες και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Διαθέτουμε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδύουμε σε στελέχη με επιστημονική εξειδίκευση, διαρκή εκπαίδευση με στόχο να βρισκόμαστε διαρκώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας.

— Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:

- Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α' Υλών
- Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος
- Καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο

— Ξεχωρίζουμε για:

Το Υπερσύγχρονο κέντρο R&D, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα στον κλάδο μας, με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό. Το γεγονός ότι είμαστε αμιγώς ελληνική εταιρία. Την παρουσία του εργοστασίου μας στη Αττική και κέντρου διακομιδής στη Θεσσαλονίκη που καθιστούν τα προϊόντα μας προσιτά σε όλη την Ελλάδα.


— Ποιότητα MARMOLINE

Με διαρκή γνώμονα την οικοδόμηση πιστών, διαχρονικών σχέσεων με τους πελάτες μας και τους εφαρμοστές, δουλεύουμε καθημερινά τόσο πάνω στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων μας, όσο και στην σωστή εκπαίδευση των εφαρμοστών και των μηχανικών με σεμινάρια και ημερίδες εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μέσα από ένα δυνατό τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι προτείνουμε στους καταναλωτές προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ότι θα επωφεληθούν πραγματικά και σε βάθος χρόνου από όσα έχουν αυτά να τους προσφέρουν. Στη MARMOLINE, επενδύουμε στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες. Νέες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σχεδιάζουμε κι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόμενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούμαστε. Κύριο μέλημά μας είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Αυτό το επιδιώκουμε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Ω Ν
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Υ &
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν



Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN)



Πιστοποίηση Indoor Air Comfort Gold (IACG) για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC)



Υπέρλευκο



Κατάλληλο για μεγάλων διαστάσεων πλακίδια



Κατάταξη σχετικά με την αντίσταση στην φωτιά κατά EN 13501-1



Πιστοποιημένα συστήματα θερμομόνωσης κτηρίων MARMOLINE MONOSIS: ETAG 004



Υψηλή αντοχή σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας (ζεστό - κρύο) και υγρασία



Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό



Ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους



Ταχείας πήξης



Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εμπομπής ΠΟΕ



Κατάλληλο για εσωτερική - εξωτερική χρήση



Ενισχυμένη αντίσταση στον παγετό



Ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης



Το προϊόν χάρη στην σύνθεσή του προσφέρει υψηλή ελαστικότητα



Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία



Υψηλές μηχανικές αντοχές και άριστη πρόσφυση



Παρέχει ευκολία εφαρμογής



Εύκαμπτο κόνιαμα πολλαπλών χρήσεων



Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε απαιτητικά υποστρώματα



Ικανότητα γεφύρωσης μικρορωγμών



Ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου



ARMOLINE

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



AQUATA FL


Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών

Περιγραφή: Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη γκρι σκόνη τιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε απαιτητικές εφαρμογές.

Χρήσεις: Το AQUATA FL προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, και νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την ενανθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων).

Κατανάλωση: 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0044240 (Συστ. Α)	Γκρι	25 kg (Συστ. Α)	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0044241 (Συστ. Β)	Λευκό	10 kg (Συστ. Β)	600 kg - 60 δοχεία



AQUATA SEAL 300 PU

Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ταρατσών, με βάση την πολυουρεθάνη

Περιγραφή: Ελαστομερές επαλειπτικό, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Το AQUATA SEAL 300 PU, αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Η μεμβράνη που σχηματίζεται είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν κιτρινίζει. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή σπρέι σε δύο ή τρεις στρώσεις. Συνιστάται η χρήση κατάλληλου ασαριού πολυουρεθάνης για τη βελτίωση της πρόσφυσης και των μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας του σκυροδέματος. Για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της ικανότητας γεφύρωσης μικρορωγμών, προτείνεται η εφαρμογή του AQUATA SEAL 300 PU σε συνδυασμό με το μη-υφαντό πολυεστερικό γεωφύλασμα (120 gr/m²).

Κατανάλωση: Προτείνεται ελάχιστη κατανάλωση 1,1 - 1,3 lt/m² (1,5 - 1,8 kg/m²). Η κατανάλωση εξαρτάται από την αδρότητα του υποστρώματος ή τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε το AQUATA SEAL 300 PU σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,7 - 0,8 kg ανά στρώση καθώς μπορεί να δημιουργηθούν φυσαλίδες στη μάζα του υλικού.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0043471	Λευκό	25 kg
0049782	Λευκό	6 kg
0043472	Λευκό	1 kg



EASY SET 80

Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE σύμφωνα με την EN 12004. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήσεις: Συνιστάται για ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, τύπου clicker, τεχνητών γρανιτών, διακοσμητικών πετρών, πλακών Καρύστου κ.λπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η EASY SET 80 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0042492	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



SUPER 100


Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S1 σύμφωνα με την EN 12004. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήσεις: Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δόπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, δεξαμενές, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η SUPER 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011779	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0011851	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./πλ. σάκοι





ARMOS 1-6mm

Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA



Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1 έως 6 mm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 85 - 1.500 gr/m² ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



SVR PREMIUM

Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς



Περιγραφή: Υψηλής ανακλαστικότητας, έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: • SVR PREMIUM 1 mm 1,8 - 2,0 kg/m². • SVR PREMIUM 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0047948	SVR PREMIUM 1mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία
0047939	SVR PREMIUM 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία



Χρωματίζεται με βάση την βεντάλια καινοτόμων, ανακλαστικών χρωστικών SVR COOL FACADE 260. Σε διάφορες κοκκομετρίες και αποχρώσεις.



SVR SUPER

Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς



Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: • SVR SUPER 1 mm 2,0 - 2,3 kg/m². • SVR SUPER 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0044718	SVR SUPER 1mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία
0044714	SVR SUPER 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



SVR SPECIAL

Ρητινούχος παστώδης σοβάς



Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, παστώδης σοβάς. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: SVR SPECIAL 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0042511	SVR SPECIAL 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου





MST 10C

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων με δυνατότητα χρωματισμού

Περιγραφή: Λευκό ανάγλυφο ακρυλικής βάσης αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή. Βελτώνει την πρόσφυση των οργανικών σοβάδων στο υπόστρωμα που πρόκειται να σοβατιστεί, αφού λόγω των λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται είτε λευκό είτε χρωματισμένο. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδών σοβάδων, σκυροδέματος ή και γυψοσανίδων καθώς και σε υποστρώματα ήδη σοβατισμένα στο παρελθόν. Αυξάνει την καλυπτικότητα του έγχρωμου τελικού οργανικού σοβά ή του χρώματος τοίχου, και βοηθάει ώστε να αποδίδεται πιστότερα η επιλεγμένη απόχρωση. Όταν εφαρμόζεται χρωματισμένο, προτείνεται να έχει την ίδια απόχρωση με τον τελικό σοβά ή χρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λείους σπατουλαρισμένους τοίχους που πρόκειται να ξαναβαφτούν, επειδή δίνει αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια.

Κατανάλωση: 120 - 200 g/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0045169	Λευκό	15 kg	600 kg - 40 δοχεία
0041849	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 δοχεία



REPAACRETE


Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα

Περιγραφή: Ενόσ συστατικού, ινοπλισμένο ρητινούχο, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, μηδενικής συρρίκνωσης, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Συνιστάται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κ.λπ. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Χρήσεις: Ιδανικό για κάθε τύπο δομικής εφαρμογής σε φέροντα οργανισμό όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού, επιδιόρθωση-εξομαλύνση στα δοκάρια, υποστηλωμάτα, πισίνες, γέμισματα σε "φωλιές" εξαιτίας κακής σκυροδέτησης, καθώς και για την κατασκευή λουκιών και υδρορροών. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος ανά m².

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0044058	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



ST 60 CEM

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ιδανική λύση για φινιρίσμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.

Πεδία εφαρμογής: Ιδανικό για τοπικές επιδιορθώσεις σε σκυρόδεμα, για σφραγίσεις ρωγμών, πόρων. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά, κ.λπ.

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0047953	Γκρι	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι



MPLAST 80

Οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων

Περιγραφή: Πολυμερικό, πρόσμικτο, σε μορφή γαλάκτωματος, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων καθώς και λοιπών δομικών υλικών. Ενισχύει την πρόσφυση με το υπόστρωμα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντοχή και την πλαστικότητα των κονιαμάτων, προλαμβάνοντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.

Χρήσεις: Αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση των σοβάδων και κονιαμάτων τοιχοποιίας. Δημιουργεί μια συνδετική στρώση μεταξύ παλιάς και νέας τσιμεντοκονίας. Κατάλληλο για την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων καθώς και την ενίσχυση των τσιμεντοκονιών για την δημιουργία κλίσεων, εξομαλύνσεων κ.τ.λ. Βελτιώνει τα επισκευαστικά κονιάματα και τις λεπτές στρώσεις.

Κατανάλωση: Η απαιτούμενη ποσότητά του εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0043272	Γαλακτώδες	20 kg	480 kg - 24 δοχεία
0043288	Γαλακτώδες	5 kg	300 kg - 60 δοχεία



PAINT PRIMER

Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων

Περιγραφή: Άοσμο, ημιδιαφανές, αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Λειτουργεί ως κατάλληλο υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Έχει πολύ εύκολη εφαρμογή καθώς και υψηλή απόδοση. Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση, την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. Κατάλληλο υπόστρωμα και για αλκαλικές επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί. Κατάλληλο για χρώματα και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Απόδοση: 13 - 15 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0048345	Διαφανές	1 lt	6 lt - 6 τμχ./χκ.





VELVET DECO PREMIA COARSE

Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως βάση και ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρήσεις: Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0048173	Λευκό	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία
0048174	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία



VELVET DECO PREMIA FINE

Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με εξαιρετικά λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρήσεις: Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/στρώση.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0048175	Λευκό	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία
0048176	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία



VELVET STONE

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού

Περιγραφή: Ακρυλικής βάσης, διαφανές βερνίκι εμποτισμού και προστασίας, κατάλληλο για πέτρες & πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), δεν ξεφλουδίζει.

Χρήσεις: Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια. Είναι ιδανικό επίσης και για τη σφράγιση σταμπωτών δαπέδων, δαπέδων από μπετό καθώς και για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα.

Κατανάλωση: Περίπου 1 lt ανά 5 έως 8 m², αναλόγως το υπόστρωμα και την απορροφητικότητά του.

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012332	5 lt	-
0012331	1 lt	12 τμχ./κιβώτιο



VELVET AQUA PU

2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι

Περιγραφή: 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι, υδατικής βάσεως. Είναι ιδανικό ως προστατευτικό βερνίκι πάνω από διακοσμητικά επιχρίσματα (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς & ακρυλικής βάσης) και τεχνοτροπίες, καθώς και για ξύλινες επιφάνειες και ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO, προσφέροντας επιπλέον χρωματική σταθεροποίηση. Εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες όπως απομίμηση μετάλλου, ορυκτών υποστρωμάτων και σκυροδέματος, με εφέ σκουριάς, σκαπιτσαριστά, stencil, κ.ά. Επίσης σε ξύλινες επιφάνειες (παρκέ) και εφαρμογές επιπλοποιίας, διαμορφώνοντας επιφάνεια με βελούδινη υφή και ματ εμφάνιση καθώς και σε ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) δάπεδα (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.α.), παρέχοντας εξαιρετικό hot tyre resistance.

Κατανάλωση: 100 - 120 gr/m² ανά στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον εξοπλισμό της εφαρμογής.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0046483	Διαφανές	5 kg	16 μεταλ. δοχ./χκ.





FLOW SL 1000

Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 10 - 30 mm



Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Κατάλληλο για την εξομάλυνση και τη δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.τ.λ. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις και εφαρμογές λόγω της ταχείας σκλήρυνσής του. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 10 - 30 mm.

Χρήσεις: Κατάλληλο για τη δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης για γέμισμα κοιλοτήτων δαπέδων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα. Ιδανικό για προετοιμασία κατάλληλου υποστρώματος πριν από την επικόλληση οποιουδήποτε τύπου πλακιδίου, μαρμάρου, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου, μοκέτας. Κατάλληλο επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια, υπόγεια κ.λπ.). Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg κονιάματος ανά m² για 1 cm πάχος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0047959	Γκρι	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
ΣΕΛ. 27

ΚΟΛΛΕΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
& ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΣΕΛ. 39

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΣΕΛ. 51

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΕΛ. 63

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 73

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 85

ΠΑΤΗΤΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
ΣΕΛ. 93

ΔΑΠΕΔΑ
ΣΕΛ. 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
CHRYSO
ΣΕΛ. 111



MARMOLINE

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ





AQUATA 240

Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού



Περιγραφή: Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα υπογείων και δεξαμενών εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα. Είναι ανθεκτικό στον παγετό, έχει πολύ καλή ικανότητα διαπνοής και δεν διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση του υποστρώματος προληπτικά ή επισκευαστικά, καθώς έχει δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα.

Χρήσεις: Κατάλληλο για τη στεγάνωση τοιχίων, υπογείων και θεμελίων, εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντιέρες, δεξαμενές, πισίνες κ.λπ.). Επίσης είναι ιδανικό για στεγανοποίηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, σοβά, τούβλο, μέταλλο κ.λπ. που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, όπως σε ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, υπέργειες δεξαμενές κ.λπ. που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα. Προσφύεται άριστα στο υπόστρωμα. Για αυξημένες απαιτήσεις ελαστικότητας, συνιστάται η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 3 kg κονιάματος ανά m² πάχους 2 mm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011769	Γκρι	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0018225	Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ.



AQUATA FL

Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών




Περιγραφή: Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη γκρι σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε απαιτητικές εφαρμογές.

Χρήσεις: Το AQUATA FL προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, και του νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την εναθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων).

Κατανάλωση: 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0044240 (Συστ. Α)	Γκρι	25 kg (Συστ. Α)	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0044241 (Συστ. Β)	Λευκό	10 kg (Συστ. Β)	600 kg - 60 δοχεία



AQUATA ELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών



Περιγραφή: Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών, κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

Χρήσεις: Το AQUATA ELASTIC προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, καθώς και του νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την εναθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1).

Κατανάλωση: 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα (1+1)
0012627 (Συστ. Α)	Λευκό	25 kg (Συστ. Α)	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0021121 (Συστ. Β)	Λευκό	8,75 kg (Συστ. Β)	525 kg - 60 δοχεία



AQUATA

Σφραγιστικό ταχείας πήξης

Περιγραφή: Έτοιμο, γκρι, υπερταχείας πήξης, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια, κ.λπ. Έχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού απαιτείται άμεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.

Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1,6 kg AQUATA.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012583	Γκρι	1 kg	6 kg - 6 τμχ./χκ.



AQUATA SEAL 100

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό

Περιγραφή: Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ενισχυμένο με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Ιδανικό για στεγανοποίηση ταρτσών που έχουν επαρκείς κλίσεις.
Χρήσεις: Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγμές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής, δημιουργώντας μία ελαστική, στεγανή, αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη, χωρίς να δημιουργεί ματίσεις. Παρέχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές διακυμάνσεις και στο χρόνο, ισχυρή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και μείωση της απορρόφησης θερμότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0021388	Λευκό	13 kg	429 kg - 33 δοχεία
0012315	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 δοχεία




AQUATA SEAL 200 HYBRID

Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες

Περιγραφή: Υβριδικό, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την ισχυρή στεγανοποίηση δωματίων, μπαλκονιών, στηθαιών, υδροροών κ.λπ. Δημιουργεί μια ενιαία στεγανή και ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, προσφέροντας αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση. Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει διότι είναι διαπερατό σε υδρατμούς. Ιδανικό για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις, καθώς αντέχει σε βραχυπρόθεσμη παραμονή στάσιμου νερού.

Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0021387	Λευκό	13 kg	429 kg - 33 δοχεία
0012322	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 δοχεία

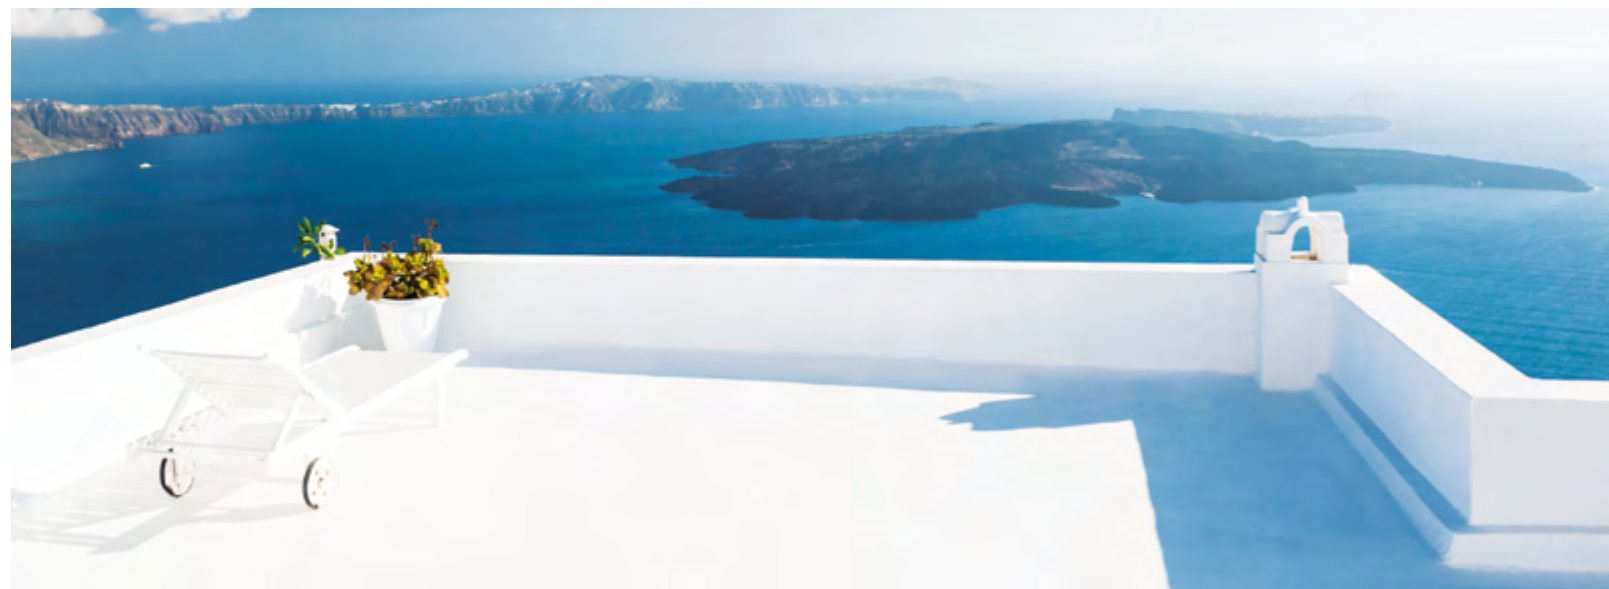

AQUATA SEAL 300 PU

Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ταρτσών, με βάση την πολυουρεθάνη

Περιγραφή: Ελαστομερές επαλειπτικό, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Το AQUATA SEAL 300 PU, αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Η μεμβράνη που σχηματίζεται είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν κιτρινίζει. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή σπρέι σε δύο ή τρεις στρώσεις. Συνιστάται η χρήση κατάλληλου ασταριού πολυουρεθάνης για τη βελτίωση της πρόσφυσης και των μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας του σκυροδέματος. Για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της ικανότητας γεφύρωσης μικρορωγμών, προτείνεται η εφαρμογή του AQUATA SEAL 300 PU σε συνδυασμό με το μη-υφαντό πολυεστερικό γεωύφασμα (120 gr/m²).

Κατανάλωση: Προτείνεται ελάχιστη κατανάλωση 1,1 - 1,3 lt/m² (1,5 - 1,8 kg/m²). Η κατανάλωση εξαρτάται από την αδρότητα του υποστρώματος ή τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε το AQUATA SEAL 300 PU σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,7 - 0,8 kg ανά στρώση καθώς μπορεί να δημιουργηθούν φουσαλίδες στη μάζα του υλικού.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0043471	Λευκό	25 kg
0049782	Λευκό	6 kg
0043472	Λευκό	1 kg



AQUATA ELASTIC

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών

Περιγραφή: Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών, κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

Χρήσεις: Το AQUATA ELASTIC προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, καθώς και του νερού υπό πίεση.

Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την ενανθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο.

Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1).

Κατανάλωση: 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα (1+1)
0012627 (Συστ. Α)	Λευκό	25 kg (Συστ. Α)	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0021121 (Συστ. Β)	Λευκό	8,75 kg (Συστ. Β)	525 kg - 60 δοχεία





MST 22

Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ.

Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0012330	20 kg	480 kg - 24 δοχεία
0012329	5 kg	300 kg - 60 δοχεία

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



SUPER PAINT

Ελαστικό, μονωτικό χρώμα


Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό, προστατευτικό / μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

Χρήσεις: Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να επαναβαφεί με συμβατικό ακρυλικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που δημιουργείται.

Κατανάλωση: Περίπου 10 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Χρωματίζεται με βάση τη βεντάλια 1000 Colours της MARMOLINE και τη βεντάλια SVR Cool Façade 260.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012645	XW	10 lt	330 lt - 33 δοχεία
0012668	XW	5 lt	400 lt - 80 δοχεία



MS 33

Διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία με εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των κοινών και των έγχρωμων τσιμεντούχων σοβάδων, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, κεραμίδια, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά ταρατσών, πορομπετόν, απορροφητικά πετρώματα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Κατάλληλο επίσης και για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και το χρώμα της επιφάνειας.

Κατανάλωση: 0,2 - 1,0 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0011862	20 kg	480 lt - 24 δοχεία
0011863	5 kg	300 lt - 60 δοχεία

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



AQUATA PU 35

Σφραγιστικό πολυουρεθάνης

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή θιζοτροπικής πάστας. Μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε οικοδομικές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εσωτερική διακόσμηση, σε εφαρμογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυμερισμό του μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα συνήθη συστήματα βαφής. Έχει ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή μη πορώδη υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανιζέ ή βαμμένο μέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα / χκ.
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα / χκ.



HI SIL

Σιλικόνη αντιμυχλική

Περιγραφή: Αντιμυχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005652	Διαφανές	280 ml	25 φυσίγγια / χκ.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ



BITUCOAT

Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού

Περιγραφή: Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.

Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg/m² σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg/m² για στεγάνωση, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Διάθεση
0015201	18 kg πλαστικό δοχείο



BITUPRIMER

Ασφαλτικό βερνίκι, αστάρι γενικής χρήσης

Περιγραφή: Ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι, με ειδικά επεξεργασμένη άσφαλτο και διαλύτες με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων) αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη. Επίσης χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης). Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Κατανάλωση: 0,3 - 0,5 lt/m², ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Διάθεση
0015206	20 lt μεταλλικό δοχείο
0015207	5 lt μεταλλικό δοχείο
0015205	1 lt μεταλλικό δοχείο



BITUMASTIC

Ασφαλτική μαστίχη

Περιγραφή: Παχύρρευστη ασφαλτική μαστίχη, με βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρμών, ρωγμών, γωνιών συναρμογής στο σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Επίσης για σφράγιση δύσκολων σημείων επικόλλησης ασφαλτοπάνων, όπως υδρορροές, συναρμογές τελειώματος σε στηθαία κ.τ.λ. καθώς και για επιδιορθώσεις ασφαλτικών στρώσεων. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ.

Κατανάλωση: 0,10 - 0,15 lt/τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1 cm x 1 cm.

Κωδικός	Διάθεση
0005610	20 lt μεταλλικό δοχείο
0005609	5 lt μεταλλικό δοχείο



ALUPASTE

Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου

Περιγραφή: Ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου. Είναι μίγμα ειδικά επεξεργασμένης ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου.

Χρήσεις: Εφαρμόζεται κυρίως ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειφόμενων υλικών από την υπερύδρη ακτινοβολία. Επίσης χρησιμοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, μεταλλικών σκεπών ή δεξαμενών. Συνεργάζεται με επιφάνειες από σκυρόδεμα, μέταλλο, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη.

Κατανάλωση:

- Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125 - 0,160 lt/m² ανά στρώση.
- Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100 - 0,130 lt/m² ανά στρώση.

Κωδικός	Διάθεση
0005611	20 lt μεταλλικό δοχείο





BENEGUM PMF

Ασφαλτόπανο με οπλισμό από μη υφαντό πολυεστέρα και άνω επιφάνεια με ψηφίδα 4 - 4.5 kg/m²

Περιγραφή: Ασφαλτικές μεμβράνες με βασικό συστατικό την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυμερές το ατακτικό πολυπροπυλένιο (Atactic Polypropylene). Η προσθήκη πλαστομερών ρητινών πολυπροπυλενίου (APP) δημιουργεί μίγμα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Κωδικός	Βάρος	Διάθεση	Παλέτα
0027007	4 kg/m ²	10 m ρολό	25 τμχ. / παλ.
0027008	4,5 kg/m ²	10 m ρολό	23 τμχ. / παλ.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



BENEDRAIN G400

Αποστραγγιστική μεμβράνη

Περιγραφή: Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400 gr/m², από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας.

Χρήσεις: Κατάλληλο για προσαρμογή σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης. Παρέχει αντοχή σε ανόργανα οξέα και στα οξέα του εδάφους. Δεν το τρυπούν οι ρίζες. Δεν αποσυντίθεται και δε μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εγγυημένη αντοχή για τουλάχιστον 30 χρόνια.

Χαρακτηριστικά:

Πάχος 0,46 mm, ύψος εξογκωμάτων 5 mm, πυκνότητα εξογκωμάτων 1936/m². Βάρος 400 gr/m².

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0028063	2 x 20 m ρολό	15 τμχ. / παλ.





MAARMOLINE

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
& ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



UNIVERSAL

Κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση

Περιγραφή: Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για μηδενική κάθετη ολίσθηση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1T σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

Χρήσεις: Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κ.τ.λ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η UNIVERSAL ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011691	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0021256	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι



NEO ΠΡΟΪΟΝ

EASY SET 80


Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE σύμφωνα με την EN 12004. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήσεις: Συνιστάται για ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, τύπου clinker, τεχνητών γρανιτών, διακοσμητικών πετρών, πλακών Καρύστου κ.λπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η EASY SET 80 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0042492	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



NEO ΠΡΟΪΟΝ

SUPER 100


Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S1 σύμφωνα με την EN 12004.

Χρήσεις: Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, δεξαμενές, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η SUPER 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011779	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0011851	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. σάκοι



FLEX 2000

Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S1 σύμφωνα με την EN 12004.

Χρήσεις: Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η FLEX 2000 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012730	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0021257	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. σάκοι





FLEX 3000

Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εξαιρετικά εύκαμπτη, τιμμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S2 σύμφωνα με την EN 12004.

Χρήσεις: Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, τaráτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων, ξύλινα δάπεδα κτλ). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η FLEX 3000 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012598	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



KM 100

Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες


Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα, τιμμεντοειδής κόλλα μαρμάρων και γρανιτών με μηδενική κάθετη ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων μαρμάρων ή γρανιτών με ιδιαιτερότητες, όπως μάρμαρα μεγάλης λευκότητας ή απορροφητικότητας, τα οποία απαιτούν προηγμένα υλικά συγκόλλησης.

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE σύμφωνα με την EN 12004.

Χρήσεις: Προστατεύει τα λευκά και έγχρωμα μάρμαρα από λεκέδες, ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που οφείλονται στην απορρόφηση υγρασίας από το υπόστρωμα. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η KM 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011787	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



LM 400

Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες

Περιγραφή: Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες, κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις σε δάπεδα. Η LM 400 εξασφαλίζει άριστη συγκόλληση καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωμα. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η LM 400 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Χρήσεις: Προσφέρει ισχυρές συγκολλήσεις πλακών μαρμάρου, γρανίτη κτλ. σε δάπεδα. Επίσης η σύνθεσή της με βάση το λευκό τιμμένο εξασφαλίζει την διατήρηση του χρώματος των μαρμάρων και τα προστατεύει από ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που προέρχονται από το υπόστρωμα. Η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του πλακιδίου μαρμάρου με το υπόστρωμα.

Κατανάλωση: 15 - 16 kg/m², ανά στρώση λάσπης πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0047066	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



ARMOS 0-2mm

Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τιμμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τιμμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 0 έως 2 mm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 60 - 600 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011849	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι





NEO ΠΡΟΪΟΝ

ARMOS 1-6mm

Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA



Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1 έως 6 mm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011799	10 Ανοιχτό Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011797	20 Σκούρο Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011819	30 Ανθρακί	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011802	40 Μαύρο	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011814	50 Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012756	60 Γιασεμί	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012760	70 Πέρλα Μπεζ	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011804	80 Μπεζ	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012757	85 Ξύλο Δρυς	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011800	90 Μόκα	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012758	95 Κάραμελ	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011801	100 Καστανό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012751	105 Πέρλα Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012750	110 Καφέ Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011816	160 Σκούρο Πράσινο	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011806	180 Θαλασσί	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011809	220 Μωβ	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
011811	240 Ροζ	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012761	250 Κακάο	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0012759	260 Wenge	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0046481	270 Μπεζ Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0046482	280 Ασβεστόλιθος	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



ARMOS 6-20mm

Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 6 έως 20 mm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011824	10 Ανοιχτό Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι
0011826	50 Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι

ARMOS EPOXY

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών 2 - 12 mm



Περιγραφή: Έγχρωμος, εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, με υψηλές μηχανικές αντοχές. Χαρακτηρίζεται κατά EN 13888 ως RG. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου και δαπέδου σε πισίνες, κουζίνες και σε βιομηχανικούς χώρους.

Χρήσεις: Κατάλληλος για επιφάνειες που απαιτούν υψηλές αντοχές σε μηχανικές και σε χημικές καταπονήσεις καθώς και απόλυτη στεγανότητα όπως τοίχοι και δάπεδα βιομηχανικών κι επαγγελματικών χώρων, βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκομεία, κονσερβοποιεία, οινοποιεία, ζυθοποιείες κ.τ.λ. Ξεχωρίζει για την υψηλή αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, την άριστη αντίσταση σε τριβή και θλίψη, καθώς και την μεγάλη υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2 έως 12 mm.

Κατανάλωση: 85 - 730 gr/m², ανάλογα με τον αρμό και το μέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0046276	10 Ανοιχτό Γκρι	6 kg
0043765	50 Λευκό	6 kg
0050028	10 Ανοιχτό Γκρι	3 kg
0051634	50 Λευκό	3kg





CM 40

Λάσπη χτισίματος

Περιγραφή: Λάσπη χτισίματος για κάθε είδους δομικό υλικό σε εσωτερικά χωρίσματα και εξωτερικές τοιχοποιίες. Διαθέτει άριστη εργασιμότητα καθώς και υψηλή ικανότητα συγκόλλησης.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών, όπως τούβλα,τσιμεντόλιθοι, πέτρα κ.λπ. Χρησιμοποιείται για τη στρώση πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων και πλακών Καρύστου. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η CM 40 ικανοποιεί τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

Κατανάλωση: 20 kg/m² για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0039186	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



PYRO PRO

Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα

Περιγραφή: Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και τη σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο και την αρμολόγηση των πυρότουβλων σε νέες εστίες τζακιών - φούρνων - καπνοδόχων - ψησταριών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων αυτών.

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και των αρμών. Για πυρότουβλα 20 x 10 x 3 cm και πλάτος αρμού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg/m².

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012597	7 kg	28 kg - 4 τμχ./γκ.	1.008 kg - 36 γκ./παλ. - 144 πλ. σάκοι



KL 101

Ρητινούχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα συγκόλλησης για δομικά στοιχεία πορομπετόν. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, καθώς και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλο για χτίσιμο στοιχείων από πορομπετόν, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Κατατάσσεται ως κονίαμα κατηγορίας αντοχής M15 (EN 1015-11) για δομικά στοιχεία πορομπετόν.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιμο και τη συγκόλληση των δομικών στοιχείων από πορομπετόν αλλά και άλλων παρόμοιων στοιχείων, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση και άλλων δομικών υλικών, όπως διακοσμητικά τούβλα, κ.λπ.

Κατανάλωση: Το περιεχόμενο του σάκου 25 kg αρκεί για τη συγκόλληση 1,4 - 1,6 m³ τοιχοποιίας πορομπετόν.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011786	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι





MCL 200

Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων

Περιγραφή: Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου ενώ είναι κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.τ.λ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αγυάλιστων μαρμάρων όπως του Διονύσου, αλλά και για άλλους τύπους μαρμάρων, Βώλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας, κ.λπ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα χρωματιστά και ανοιχτού χρώματος μάρμαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού μωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων προσφέρει πολύχρονη προστασία.

Κατανάλωση: 1 lt ανά 5 έως 6 m².

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012696	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.
0012695	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.



TCL 100

Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας

Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για πλακίδια - cotto - πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες, κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια- σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.λπ.

Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων, κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων (επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων) κ.λπ.. Επίσης για όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων και για τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διαδρόμους κήπων, πεζοδρόμια, περβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδεδυμένες με πέτρα. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.

Παρατήρηση: Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή. Οι έντονοι χρωματισμοί αρμόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισμό επηρεάζονται οι χρωστικές τους με αποτέλεσμα το ξάσπρισμά τους. Δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα.

Κατανάλωση: 1 lt ανά 5 έως 6 m².

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012603	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.
0012602	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.





FORMOLINE

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ**

Εξωτερική θερμομόνωση υψηλών προδιαγραφών

Προηγμένη πυροπροστασία A2 Class.

Ενεργειακή απόδοση και οικονομία.


Αντιρρηγματική προστασία απέναντι σε κάθε καιρικό φαινόμενο.

Αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης του κτιρίου.

Σύγχρονη δόμηση με μέλλον.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ETICS

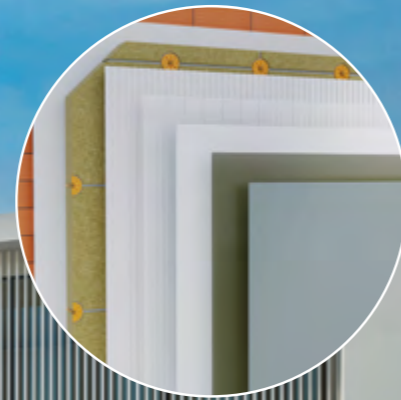

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

SVR PREMIUM

Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος,
μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς



Περιγραφή: Υψηλής ανακλαστικότητας, έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: • SVR PREMIUM 1 mm 1,8 - 2,0 kg/m². • SVR PREMIUM 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0047948	SVR PREMIUM 1mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία
0047939	SVR PREMIUM 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

SVR SUPER

Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς



Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: • SVR SUPER 1 mm 1,8 - 2,0 kg/m². • SVR SUPER 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0044718	SVR SUPER 1mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία
0044714	SVR SUPER 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου





ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

SVR SPECIAL

Ρητινούχος παστώδης σοβάς

Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, παστώδης σοβάς. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: SVR SPECIAL 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0042511	SVR SPECIAL 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



SVR SILICONE

Υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς

Περιγραφή: Υψηλής ανακλαστικότητας, έγχρωμος, σιλικονούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς. Κατάλληλος για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και υδρατμοπερατότητα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική υδροφοβία και υδρατμοπερατότητα με υψηλή αντίδραση στη φωτιά. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

Κατανάλωση: • SVR SILICONE 1 mm 1,8 - 2,0 kg/m². • SVR SILICONE 1,5 mm 2,0 - 2,3 kg/m².

Κωδικός	Προϊόν	Βάση	Διάθεση	Παλέτα
0044723	SVR SILICONE 1mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία
0044721	SVR SILICONE 1.5mm	W	25 kg	900 kg - 36 δοχεία

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



FK 201

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα κόλλα θερμομονωτικών πλακών

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα, στις εξωτερικές αλλά και στις εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων σε επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, σοβάς, πέτρα, πορομπετόν κ.λπ. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση: 4 - 7 kg/m², ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011770	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



FK 202

Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα και βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση και επικάλυψη πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα, στις εξωτερικές αλλά και στις εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων σε επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, σοβάς, πέτρα, πορομπετόν κ.λπ. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:
• 4 - 4,5 kg/m², όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
• 4 - 7 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011768	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι





FK 204

Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών


Περιγραφή: Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία.

Χρήσεις: Χρησιμοποιήστε το υλικό ως κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τούβλα, επιχρίσματα, τσιμεντόλιθοι, ποροπετόν, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του έγχρωμου, διακοσμητικού σοβά. Αποτελεί μέρος πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).

Κατανάλωση:

- 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάματος ανά m², όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
- 4 - 7 kg ξηρού κονιάματος ανά m², ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα μονωτικών πλακών.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0047511	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



THERMOWHITE

Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση και επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW).

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως, μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμεντόλιθοι, ποροπετόν, πέτρα κ.λπ. σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές όψεις κτιρίων. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του έγχρωμου, διακοσμητικού σοβά. Αποτελεί μέρος πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS (ETICS).

Κατανάλωση:

- 4 - 4,5 kg/m², όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
- 4 - 7 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012755	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



FK 202 ORGANIC

Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως υλικό συγκόλλησης και ως υλικό προετοιμασίας των θερμομονωτικών πλακών για τις επόμενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή πλίνθους. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία.

Κατανάλωση:

- 3 kg/m², όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα επίχρισμα σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
- 2 - 4 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος και το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0009177	Λευκό	15 kg	495 kg - 33 δοχεία



THERMOFOAM 2 SEAL

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης

Περιγραφή: Κόλλα-αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού / χειρός ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, χωρίς διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, μέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθιστά τη μηχανική στήριξη των πλακών με κατάλληλα πλαστικά βύσματα, η οποία είναι απαραίτητη.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0011443	830 ml	12 φιάλες/χκ.





MST 11

Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού

Περιγραφή: Μικρονιζέ, ακρυλικό, διαφανές αστάρι νερού για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Λόγω της διεισδυτικότητάς του εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια του υποστρώματος και ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν κ.τ.λ. Είναι άοσμο και δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Έτσι βελτιώνεται ο απαιτούμενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώματος. Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση: Περίπου 1 kg ανά 10 ως 15 m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011861	Διαφανές	20 kg	480 kg - 24 δοχεία
0011859	Διαφανές	10 kg	400 kg - 40 δοχεία
0011860	Διαφανές	5 kg	300 kg - 60 δοχεία



MST 10C

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων με δυνατότητα χρωματισμού

Περιγραφή: Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή. Βελτιώνει την πρόσφυση των οργανικών σοβάδων στο υπόστρωμα που πρόκειται να σοβατιστεί, αφού λόγω των λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται είτε λευκό είτε χρωματισμένο. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδών σοβάδων, σκυροδέματος ή και γυψοσανίδων καθώς και σε υποστρώματα ήδη σοβατισμένα στο παρελθόν. Αυξάνει την καλυπτικότητα του έγχρωμου τελικού οργανικού σοβά ή του χρώματος τοίχου, και βοηθάει ώστε να αποδίδεται πιστότερα η επιλεγμένη απόχρωση. Όταν εφαρμόζεται χρωματισμένο, προτείνεται να έχει την ίδια απόχρωση με τον τελικό σοβά ή χρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λείους σπατουλαρισμένους τοίχους που πρόκειται να ξαναβαφτούν, επειδή δίνει αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια.

Κατανάλωση: 120 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0045169	Λευκό	15 kg	600 kg - 40 δοχεία
0041849	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 δοχεία



FIBERGLASS MESH MONOSIS 160

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m²

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

Κωδικός	Χρώμα	Μάτι	Ρολό	Παλέτα
0054480	Λευκό	5,0 x 5,0 mm	1 x 50 m	50 m ² - 33 ρολά

FIBERGLASS MESH 110

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110 gr/m²

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (110 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS αλλά και σοβά. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

Κωδικός	Χρώμα	Μάτι	Ρολό	Παλέτα
0054481	Μπλε	10 x 10 mm	1 x 50 m	50 m ² - 30 ρολά

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΓΝ PVC / F 2,5m

Ενισχυμένο γωνιόκρानο PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (fiberglass) για εξωτερική θερμομόνωση

Περιγραφή: Ενισχυμένο γωνιόκρानο (PVC) με αντιαλκαλικό πλέγμα.

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτιο
0013058	2,5 m	125 m - 50 τμχ.

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΝΡ PVC/F

Προφίλ νεροσταλάκτη

Περιγραφή: Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) με αντιαλκαλικό πλέγμα για εξωτερική θερμομόνωση.

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτιο
0040303	2,5 m	50 m

ΣΔ-ΑΛΥ

Σιδηρόδρομος αλουμινίου

Περιγραφή: Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κωδικός	Διάσταση	Χαρτοκιβώτιο
0015242	3 cm / 2,0 m	20 m - 10 τμχ.
0015244	5 cm / 2,0 m	20 m - 10 τμχ.
0015243	7 cm / 2,0 m	20 m - 10 τμχ.

Κ-3

Καρφιά στήριξης σιδηροδρόμου

Περιγραφή: Βύσματα για τη στήριξη των οδηγών αλουμινίου για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κωδικός	Διάσταση	Διάθεση
0015241	6 x 40 mm	100 τμχ./κιβ.

Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180

PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών

Περιγραφή: Πλαστικό βύσμα στερέωσης εξωτερικής θερμομόνωσης. Εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό πάχος, με τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής.

Κωδικός	Διάσταση	Διάθεση
0015233	70	250 τμχ./κιβ.
0015234	90	250 τμχ./κιβ.
0015235	120	250 τμχ./κιβ.
0015236	140	250 τμχ./κιβ.
0015237	160	250 τμχ./κιβ.
0015238	180	250 τμχ./κιβ.





WARMOLINE

ΕΠΙΣΚΕΥΗ




BS 18

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα

Περιγραφή: Ενός συστατικού, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα, μηδενικής συρρίκνωσης, κατάλληλο για την επισκευή ατελειών σκυροδέματος. Δεν περιέχει ασβέστη. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κλείσιμο και την αισθητική επισκευή των φυσαλίδων και των λοιπών ατελειών που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα των διαφόρων στοιχείων σκυροδέματος, κατασκευή λουκιών κ.τ.λ. Δεν αποτελεί λύση σε περίπτωση που τίθεται θέμα στατικής συμπεριφοράς. Προσφέρει υψηλές μηχανικές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και δεν ρηγματώνει. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 2 cm.

Κατανάλωση: 20 kg ξηρού κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011698	Γκρι	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0011845	Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι



M STEEL 44

Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού

Περιγραφή: Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού, ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος σε επισκευές σκυροδέματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε επισκευές σκυροδέματος για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως ζημιές εξαιτίας σεισμού, προβλήματα σκυροδέματος από την ενανθράκωση, αστοχίες στην εφαρμογή. Χρησιμοποιείται και ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιάς και νέας στρώσης κονιάματος σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρμόζεται στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.

Αραίωση: 0,25 lt νερό / 1 kg προϊόντος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012584	Κόκκινο	1 kg	6 kg - 6 δοχεία/χκ.



NEO
ΠΡΟΪΟΝ


REPARACRETE

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα

Περιγραφή: Ενός συστατικού, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, μηδενικής συρρίκνωσης, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Συνιστάται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κ.λπ.. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Χρήσεις: Ιδανικό για κάθε τύπο δομικής εφαρμογής σε φέροντα οργανισμό, όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού, επιδιόρθωση - εξομάλυνση στα δοκάρια, υποστηλωμάτα, πισίνες, γέμισμα σε "φωλιές" εξαιτίας κακής σκυροδέτησης, καθώς και για την κατασκευή λουκιών και υδρορροών. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

Κατανάλωση: Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος ανά m².



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0044058	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



THIXOCRETE


Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών

Περιγραφή: Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Συνιστάται για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για:

- Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος (δοκάρια, υποστηλωμάτα).
- Εξομάλυνση και γέμισμα ασυνεχιών (φωλιές) στο σκυρόδεμα, εξαιτίας κακής σκυροδέτησης και ανεπαρκούς δόνησης.
- Επισκευές σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012682	Γκρι	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0021258	Γκρι	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι





FLUIDCRETE

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για επισκευές και αγκυρώσεις


Περιγραφή: Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 50 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για:

- Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις).
- Εργασίες υποσύτλωσης.
- Μανδύες με πυκνό οπλισμό.
- Πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστρωμάτων.
- Κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.

Κατανάλωση: Για πάχος πλήρωσης 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012628	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



DURA EP PASTE

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών χρήσεων

Περιγραφή: Εποξειδική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες και fillers. Χαρακτηρίζεται από υψηλές, χημικές και μηχανικές αντοχές, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά. Είναι στεγανή και ανθεκτική στα περισσότερα κοινά οξέα, τους αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες.

Χρήσεις: Κατάλληλη για δομικές επισκευές σκυροδέματος, εξομαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις οπλισμών καθώς και για τη συγκόλληση των συνήθων δομικών υλικών μεταξύ τους. Ενδείκνυται για: συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μετάλλου, πλαστικού, ξύλου κ.α., συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασμάτων των συστημάτων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs), στοκάρισμα ρωγμών πριν από ρητινενέσεις με DURA EP INJECTION, επισκευές τμημάτων από γωνίες, ρωγμές και φωλιές σε προκατασκευασμένα ή μη στοιχεία σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,65 kg μίγματος ανά m².

Κωδικός	Διάθεση
0015229	1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο



DURA EP FLUID

Ρευστό, εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

Περιγραφή: Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers.

Χρήσεις: Ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σαν συγκολλητικό μέσο για διάφορα υλικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες όπως και για την αποκατάσταση ρωγμών, σε στοιχεία σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,55 kg μίγματος ανά m².

Κωδικός	Διάθεση
0015227	1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο



DURA EP INJECTION SUMMER

2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (θερινή), χωρίς διαλύτες

Περιγραφή: Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν την δημιουργία μονολιθικής κατασκευής.

Χρήσεις: Ιδανικό για ρητινενέσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm.

Κατανάλωση: SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

Κωδικός	Διάθεση
0015181	1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

SUMMER: Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,65 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,35 kg.





DURA EP INJECTION WINTER

2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (χειμερινή), χωρίς διαλύτες

Περιγραφή: Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν τη δημιουργία μονολιθικής κατασκευής.

Χρήσεις: Ιδανικό για ρητινένσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος κονιαμάτων για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέκτασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm.

Κατανάλωση: WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,11 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

Κωδικός	Διάθεση
0015182	1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

WINTER: Συστατικό A (Ρητίνη) = 0,80 kg. Συστατικό B (Σκληρυντής) = 0,20 kg.



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



SV 101

Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011788	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0011848	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκoi



SV 103

Επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης

Περιγραφή: Επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012621	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



GN 30

Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. Ιδανικό τόσο για τοιχοποιίες που χρειάζονται ενίσχυση, όσο και για περιπτώσεις οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, ποροπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunitite).

Κατανάλωση: 20 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012685	Γκρι	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι





ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ST 60 CEM

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγιση ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ιδανική λύση για φινιρίσμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.

Πεδία εφαρμογής: Ιδανικό για τοπικές επιδιορθώσεις σε σκυρόδεμα, για σφραγίσεις ρωγμών, πόρων. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ.

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0047953	Γκρι	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι



ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

CONNECT

Ακρυλική μαστίχη

Περιγραφή: Ακρυλική μαστίχη κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για το σφράγιση ρωγμών, αρμών, κενών και ανοιγμάτων σε διάφορα δομικά στοιχεία. Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα. Επιδέχεται βαφή.

Χρήσεις: Είναι κατάλληλη για υλικά όπως μπετόν, σοβάς, τούβλα, αλουμίνιο, ξύλο κ.λπ. Χρησιμοποιείται για αρμούς τέτοιων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους π.χ.: Για παράθυρα και περβάζια. Για κάσες κουφωμάτων. Για κουφώματα αλουμινίου. Για ρωγμές σε τοίχους και στέγες. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς που είναι μόνιμα εμβαπτισμένοι σε νερό (π.χ. δεξαμενές), ή για αρμούς που υπόκεινται σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη από +5°C.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005654	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0006234	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα / χκ.

HI SIL

Σιλικόνη αντιμouχλική

Περιγραφή: Αντιμouχλική σιλικόνη, υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας.

Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.

Δε χρωματίζεται.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια κ.λπ.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005652	Διαφανές	280 ml	25 φυσίγγια / χκ.



AQUATA PU 35

Σφραγιστικό πολυουρεθάνης

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή θιξοτροπικής πάστας. Μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε οικοδομικές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εσωτερική διακόσμηση, σε εφαρμογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυμερισμό του μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα συνήθη συστήματα βαφής. Έχει ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή μη πορώδη υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανιζέ ή βαμμένο μέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα / χκ.
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια / χκ.
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα / χκ.



FOAM 2 SEAL

Αφρός πολυουρεθάνης

Περιγραφή: Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Μια φιάλη μπορεί να δώσει απόδοση μέχρι και 45 λίτρα πολυμερισμένου αφρού (εξαρτάται από τη θερμοκρασία την ατμοσφαιρική υγρασία, το διαθέσιμο χώρο για διόγκωση κ.λπ.). Ο πολυμερισμένος αφρός είναι ανθεκτικός στη φωτιά και μη τοξικός.

Χρήσεις: Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών. Τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών. Γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Σφράγιση ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά. Δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων. Αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων, κ.λπ. Γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες.

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0005869	750 ml	12 σωληνάρια





ΚΙΜΑ

ARMOLINE

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



SV 1

Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής

Περιγραφή: Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσματος, για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή μυστρί. Κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσματος, δημιουργώντας το υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπόλοιπων στρώσεων σοβά. Εφαρμόστε το υλικό σε πάχος μέχρι 1 cm. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες από σκυρόδεμα (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες, και λοιπά υλικά. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εμφανές μπετόν, απαιτείται προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

Κατανάλωση: 6 - 8 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0051585	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



SV 2


Σοβάς βασικής στρώσης

Περιγραφή: Σοβάς βασικής στρώσης, υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως βασική στρώση (λάσπωμα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δημιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινιρίσμα μαρμάρου).

Χρήσεις: Εφαρμόστε το υλικό σε μία στρώση μέχρι 2,5 cm και στρώστε με τον πήχη. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρμογή του πεταχτού σοβά (SV 1). Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εμφανές μπετόν, απαιτείται προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

Κατανάλωση: 16 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0039505	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



SV 3


Σοβάς τελικής στρώσης

Περιγραφή: Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Επίσης χρησιμοποιείται και σε εσωτερικές επιφάνειες. Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του.

Κατανάλωση: 6 - 7 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0039257	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



FP 140


Υδατοαπωθητικός σοβάς, τελικής στρώσης

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς, τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση, σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία απ' την υγρασία (παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λπ.). Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να ενισχυθεί επιπλέον, με την προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

Κατανάλωση: 6 - 7 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011693	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι





DECOR SV 010

Ιδιαίτερα υδατοπωθητικός σοβάς, τελικής στρώσης

Περιγραφή: Ιδιαίτερα υδατοπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον προστασία απ' την υγρασία (παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λπ.). Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, υψηλή υδατοαπωθητικότητα και εργασιμότητα. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του.

Κατανάλωση: 6 - 7 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 0,5 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011767	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



MONO SV 100

Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης

Περιγραφή: Έτοιμος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο, συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια ιδιαίτερα λεία. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0025310	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



SV 60


Σοβάς μίας στρώσης

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του υλικού σε μεγαλύτερα πάχη. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011781	Λευκό	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι



BP 115

Λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης

Περιγραφή: Έτοιμος λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια λεία. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να είναι έως 2 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0040112	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι





SV 101

Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011788	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0011848	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι



SV 103


Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

Περιγραφή: Επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012621	Λευκό	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



GN 30

Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. Ιδανικό τόσο για τοιχοποιίες που χρειάζονται ενίσχυση, όσο και για περιπτώσεις οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, ποροπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunitite).

Κατανάλωση: 20 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012685	Γκρι	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι



ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

MPLAST 80

Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων

Περιγραφή: Πολυμερικό, πρόσμικτο, σε μορφή γαλάκτωματος, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων καθώς και λοιπών δομικών υλικών. Ενισχύει την πρόσφυση με το υπόστρωμα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντοχή και την πλαστικότητα των κονιαμάτων προλαμβάνοντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.

Χρήσεις: Αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση των σοβάδων και κονιαμάτων τοιχοποιίας. Δημιουργεί μια συνδετική στρώση μεταξύ παλιές και νέας τσιμεντοκονίας. Κατάλληλο για την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων καθώς και την ενίσχυση των τσιμεντοκονιών για τη δημιουργία κλίσεων, εξομαλύνσεων κ.τ.λ. Βελτιώνει τα επισκευαστικά κονιάματα και τις λεπτές στρώσεις.

Κατανάλωση: Η απαιτούμενη ποσότητα του εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0043272	Γαλακτώδες	20 kg	480 kg - 24 δοχεία
0043288	Γαλακτώδες	5 kg	300 kg - 60 δοχεία





MP 20

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

Περιγραφή: Συνθετικό γαλάκτωμα κονιαμάτων το οποίο προστιθέμενο σε έτοιμα βιομηχανοποιημένα καθώς και παραδοσιακά κονιάματα προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα, αυξημένη πρόσφυση καθώς και στεγανότητα.

Χρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιμα κονιάματα:

- Στεγανωτικά κονιάματα: Ελαστικοποιεί τα επαλειφόμενα, τσιμεντοειδή, στεγανωτικά κονιάματα, ειδικά στα υποστρώματα που πρόκειται να στεγανοποιηθούν και παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν έντονες συστολοδιαστολές.
- Λάσπη χτισίματος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαμάτων.
- Κόλλες πλακιδίων: Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του, αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα των κολλών πλακιδίων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές κατά την τοποθέτηση μαρμάρων, κεραμικών και πορσελάνινων πλακιδίων, γρανιτη κlinker, υαλοψηφίδων σε δάπεδα με συστολοδιαστολές και δονήσεις.
- Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος.

Κατανάλωση: Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 20 : νερό), ανάλογα με τη χρήση.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0011858	Διαφανές, υπόλευκο	20 kg	-	480 kg - 24 πλ. δοχεία
0011857	Διαφανές, υπόλευκο	10 kg	-	400 kg - 40 πλ. δοχεία
0011856	Διαφανές, υπόλευκο	5 kg	-	300 kg - 60 πλ. δοχεία
0011855	Διαφανές, υπόλευκο	1 kg	12 πλ. δχ./χκ.	480 kg - 40 κιβώτια

PRO CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

Περιγραφή: Ειδικό, ετοιμόχρηστο αστάρι ειδικής σύνθεσης για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Κατάλληλο για συνήθη υποστρώματα τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατιστούν. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.

Κατανάλωση: 300 - 400 gr/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012313	Κόκκινο	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία
0012607	Κόκκινο	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία



SUPER LIME

Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη

Περιγραφή: Αντικαθιστά κατά 100% τον ασβέστη στην παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας που έχουν σαν βάση ανόργανες ενώσεις σε ξηρή μορφή και τα οποία στη συνέχεια αναμιγνύονται με νερό και βελτιωτικά πρόσθετα για να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομή.

Χρήσεις: Προστίθεται σε σοβάδες και λάσπη κτισίματος, εξαλείφοντας την χρήση ασβεστοπολτού ή υδρασβέστου. Πλαστικοποιεί το κονίαμα χωρίς να διαβρώνει τον οπλισμό. Επίσης με την χρήση του SUPER LIME εμποδίζεται η εμφάνιση των πεταλιδών.

Κατανάλωση:

Για πεταχτή και βασική στρώση σοβά αλλά και για λάσπη χτισίματος: 4 κιλά ξηρό Super Lime για κάθε 25 - 30 κιλά τσιμέντου.

Για μαρμαροσοβά: Σε μια τυπική συνταγή σε μπετονιέρα ¾, αντικαθιστάτε τις 10 φτυαριές ασβεστοπολτό με 3 μόνο φτυαριές ξηρό Super Lime (περίπου 7 κιλά), προσθέτοντας οπωσδήποτε και 25 κιλά λευκό τσιμέντο.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0036402	Λευκό	30 kg	1.500 kg - 50 χαρτόσακοι

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ST 60 CEM


Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ιδανική λύση για φινιρίσμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.

Πεδία εφαρμογής: Ιδανικό για τοπικές επιδιορθώσεις σε σκυρόδεμα, για σφραγίσεις ρωγμών, πόρων. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ.

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0047953	Γκρι	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι





STUCCO BIANCO

Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

Περιγραφή: Λευκός, υπέρλεπτος στόκος, ενισχυμένος με τροποποιημένα πολυμερή για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις: Λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για την τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και το τρίψιμο. Δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια, χωρίς ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασίας. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Κατανάλωση: Περίπου 1 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 mm.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012693	Λευκό	20 kg	-	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι
0012753	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι

STUCCO PASTE

Λευκός ακρυλικός στόκος

Περιγραφή: Έτοιμος για χρήση, ακρυλικός ελαστικός στόκος σε μορφή λευκής πάστας. Γεμίζει εύκολα ρωγμές και αρμούς σε τοίχους από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

Χρήσεις: Πολύ καλή πρόσφυση και αντοχές. Μεγάλη καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα - δε σκάει. Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο - δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια. Βάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα ή βερνικόχρωμα.

Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία των 800 gr. • Σε κιβώτιο των 9,6 kg, 12 τεμάχια των 800 gr.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0024710	Λευκό	800 gr	9,6 kg - 12 τμχ./χκ.





MARMOLINE

ΧΡΩΜΑΤΑ



FLYING COLOURS INTERIOR

Εξαιρετικής ποιότητας, χρώμα εσωτερικής χρήσης



Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια ομοιόμορφη λεία επιφάνεια, ματ βελούδινης υφής. Είναι άοσμο, χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα, αποτρέπει τη συγκέντρωση ρύπων, με υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και το καθάρισμα.

Χρήσεις: Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή μη νέες επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας ή για παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες.

Απόδοση: 13 - 14 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012635	W	10 lt	-	330 lt - 33 πλ. δοχεία
0012662	W	3 lt	-	400 lt - 80 πλ. δοχεία
0012700	W	750 ml	6 πλ. δχ./χκ.	-



UNI PAINT

Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης



Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια κλασική, λεία, ματ επιφάνεια. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα.

Χρήσεις: Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή μη, νέες επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας ή για παλαιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες.

Απόδοση: 13 - 14 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0009413	W	9 lt	-	297 lt - 33 πλ. δοχεία
0012664	W	3 lt	-	240 lt - 80 πλ. δοχεία
0012875	W	750 ml	6 πλ. δχ./χκ.	-



FLYING COLOURS EXTERIOR

Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια ματ, αδιάβροχη και με ικανότητα διαπνοής. Χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, καλή εργασιμότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Χρήσεις: Κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα ή για παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες.

Απόδοση: 12 - 13 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0012630	W	10 lt	-	330 lt - 33 πλ. δοχεία
0012651	W	3 lt	-	400 lt - 80 πλ. δοχεία
0012704	W	750 ml	6 πλ. δχ./χκ.	-

UNI PAINT ACRYL

Ακρυλικό χρώμα, εξωτερικής χρήσης, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια



Περιγραφή: Ακρυλικό χρώμα νερού για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες, με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Χρήσεις: Λόγω της ειδικής του σύνθεσης παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες δομικές επιφάνειες, καθώς και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση.

Απόδοση: 13 - 14 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0013475	W	9 lt	-	297 lt - 33 πλ. δοχεία
0013474	W	3 lt	-	240 lt - 80 πλ. δοχεία
0013471	W	750 ml	6 πλ. δχ./χκ.	-





SUPER PAINT


Ελαστικό, μονωτικό χρώμα

Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό, προστατευτικό / μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

Χρήσεις: Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να επαναβαφεί με συμβατικό ακρυλικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που δημιουργείται.

Απόδοση: Περίπου 10 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012645	XW	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία
0012668	XW	5 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία



ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ


PAINT PRIMER

Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων

Περιγραφή: Άοσμο, ημιδιαφανές, αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Λειτουργεί ως κατάλληλο υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Έχει πολύ εύκολη εφαρμογή καθώς και υψηλή απόδοση. Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση, την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. Κατάλληλο υπόστρωμα και για αλκαλικές επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί. Κατάλληλο για χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Απόδοση: 13 - 15 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0048345	Διαφανές	1 kg	6 kg - 6 τμχ./χκ.

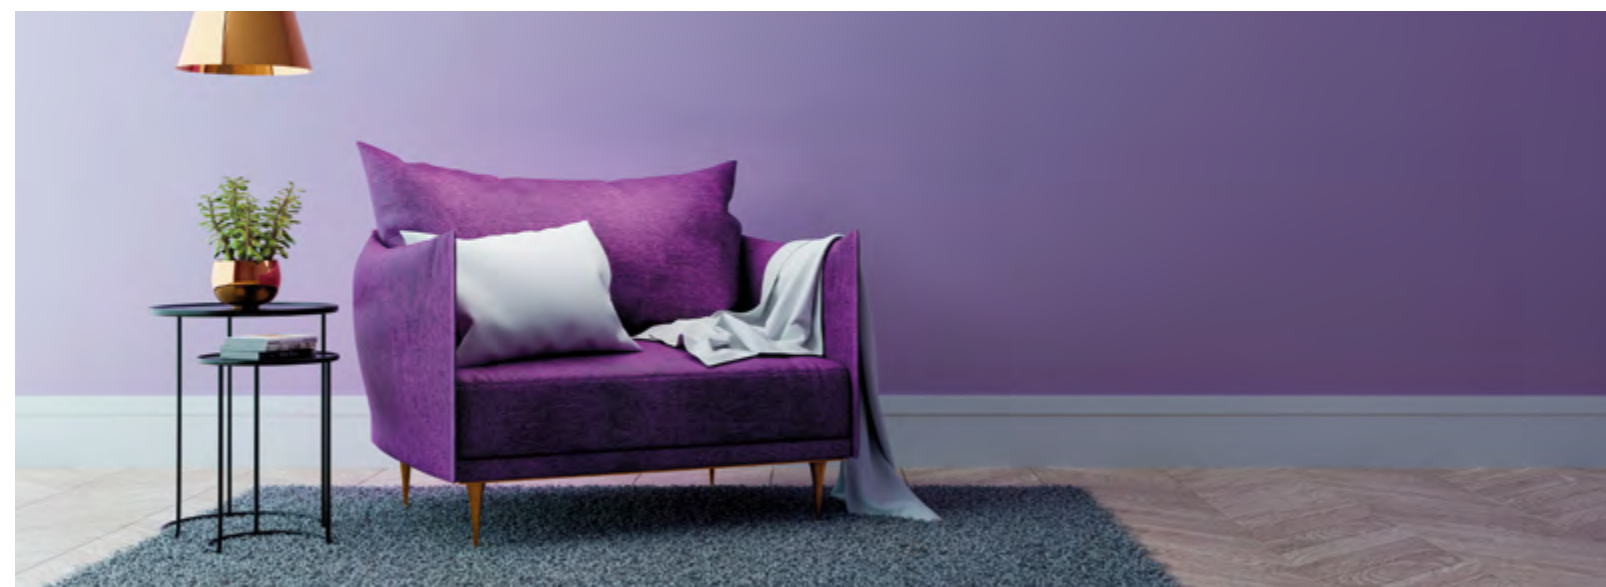

L'AQUA PAINT

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα νερού

Περιγραφή: Άοσμο, υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις: Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, κ.λπ.), γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, οροφές, κλπ. και για κάθε μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.

Απόδοση: 10 - 11 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0024693	Λευκό Gloss	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.
0024694	Λευκό Gloss	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.
0024698	Λευκό Satin	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.
0024697	Λευκό Satin	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.



L'AQUA PRIMER

Υδατοδιαλυτό άοσμο στάρι

Περιγραφή: Υδατοδιαλυτό, άοσμο, λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις: Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κ.λπ), γυψοσανίδα, PVC κ.λπ. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για το βερνικόχρωμα νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT.

Απόδοση: 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0024690	Λευκό	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.
0024692	Λευκό	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.





METALWOOD

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτη

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα με αντισκωριακές ιδιότητες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα, αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά και δεν χάνει τη γυαλάδα και την απόχρωσή του.

Χρήσεις: Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα, έπιπλα κ.λπ.. Έχει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Απόδοση: 8 - 10 m²/lt

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0024676	Λευκό	2,5 lt	4 μεταλ. δοχ./χκ.
0024677	Λευκό	750 ml	12 μεταλ. δοχ./χκ.
0024678	Κυπαρισσί	2,5 lt	4 μεταλ. δοχ./χκ.
0024679	Κυπαρισσί	750 ml	12 μεταλ. δοχ./χκ.
0024680	Μαύρο	2,5 lt	4 μεταλ. δοχ./χκ.
0024681	Μαύρο	750 ml	12 μεταλ. δοχ./χκ.



RUST OFF

Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι

Περιγραφή: Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι, υψηλών αντοχών, για μεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε μεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Απόδοση: 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0024705	Καφέ	2,5 lt	4 μεταλ. δοχ./χκ.
0024707	Καφέ	750 ml	12 μεταλ. δοχ./χκ.
0024708	Γκρι	2,5 lt	4 μεταλ. δοχ./χκ.
0024709	Γκρι	750 ml	12 μεταλ. δοχ./χκ.





ARMOLINE

ΠΑΘΗΤΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

VELVET DECO SUPERIA

Τα προϊόντα VELVET DECO SUPERIA είναι μελετημένα και σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετικά λεία τελική επιφάνεια και ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες από μπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες με πλακάκι, παλιά μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, σοβά, με την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωμα, σε συνδυασμό με το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT. Χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στην τριβή και πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.

- **VELVET DECO SUPERIA FLEX:** Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία.
- **VELVET DECO SUPERIA FINISH:** Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία.
- **VELVET DECO SUPERIA RESIN:** Ρητίνη.



VELVET DECO SUPERIA FLEX

Περιγραφή: Εύκαμπτη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλών αντοχών για δάπεδα και τοίχους. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε τριβές.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με ιδιαίτερο, λείο, τελικό αποτέλεσμα και υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και για ειδικές κατασκευές. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 - 5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα.

Κατανάλωση: Περίπου 1,25 kg/m² ανά mm στρώσης (συνολικό πάχος ως 3 mm).

VELVET DECO SUPERIA FINISH

Περιγραφή: Τελική στρώση, λεπτόκοκκη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλών αντοχών για δάπεδα και τοίχους. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε τριβές και βελούδινο αποτέλεσμα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με ιδιαίτερο, λείο, τελικό αποτέλεσμα και υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και για ειδικές κατασκευές. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 - 5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα.

Κατανάλωση: Περίπου 0,6 kg/m² ανά στρώση, στο μέγεθος του κόκκου.

Κωδικός	Προϊόν	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Παλέτα
0023385	VELVET DECO FLEX	Λευκό	25 kg	-	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι
0023443	VELVET DECO FLEX	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι
0023384	VELVET DECO FINISH	Λευκό	20 kg	-	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι
0023446	VELVET DECO FINISH	Λευκό	5 kg	20 kg - 4 τμχ./χκ.	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι
0023389	VELVET DECO RESIN	Διαφανές	5 kg	12 kg - 12 τμχ./χκ.	480 kg - 60 χκ./παλ. - 480 πλ. δοχεία

POWDER COLOUR

Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας

Περιγραφή: Φυσικές, οικολογικές χρωστικές, προερχόμενες από φυσικά οξείδια μετάλλων ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε πολλά βασικά χρώματα, με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

Χρήσεις: Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, των σοβάδων μιας στρώσης SV 60, SV 100, BP 115, SV 010, ή των σοβάδων τελικής στρώσης SV 3, FP 140, επιτυγχάνοντας ένα έγχρωμο αποτέλεσμα διαρκείας το οποίο δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και το εξωτερικό περιβάλλον.

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την απόχρωση που ο χρήστης θέλει να επιτύχει.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012614	W Λευκό	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012612	E Μπεζ - Καφέ	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012610	T Καφέ	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012616	Y Ωχρα	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012609	R Κόκκινο	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012613	B Μαύρο	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012611	G Πράσινο	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.
0012615	C Μπλε	250 gr	1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ.



POWDER COLOUR

50 επιλεγμένες αποχρώσεις
MARMOLINE POWDER COLOUR
για VELVET DECO SUPERIA



B1	B3	B5	B2+G2	B4+C1	B4+Y1	B2+C2	B4+G1	W1	W5
R1+C5	B2+T1	B2+E1	B4+T1	B4+E1	B2+Y1	G1	G3	G5	B2+G5
C1	C3	C5	B1+C4	C5+G1	C5+G3	C5+G5	Y1	Y3	Y5
R1	R3	R5	R4+C3	B2+R2	C5+R2+W3	B2+R1	B2+E2	B5+E5	B2+T2
E1	E3	E5	R2+Y3	T1	T3	T5	B2+R1+Y5	B3+E5	B4+R4+E5

Χρωματισμός:

Με τις 8 βασικές αποχρώσεις των χρωστικών σε μορφή πούδρας MARMOLINE POWDER COLOUR μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

Θυμίζουμε ότι:

- Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο βερνικιού.
- Οι αποχρώσεις μπορεί να γίνουν πιο φωτεινές αν ενισχύσουμε το μίγμα της FINISH με τη ρητίνη MP 20.
- Οι εικονιζόμενες αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω εκτύπωσης.



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

VELVET DECO PREMIA COARSE

Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως βάση και ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρήσεις: Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0048173	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία
0048174	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

VELVET DECO PREMIA FINE


Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με εξαιρετικά λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρήσεις: Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/στρώση.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0048175	Λευκό	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία
0048176	Λευκό	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία

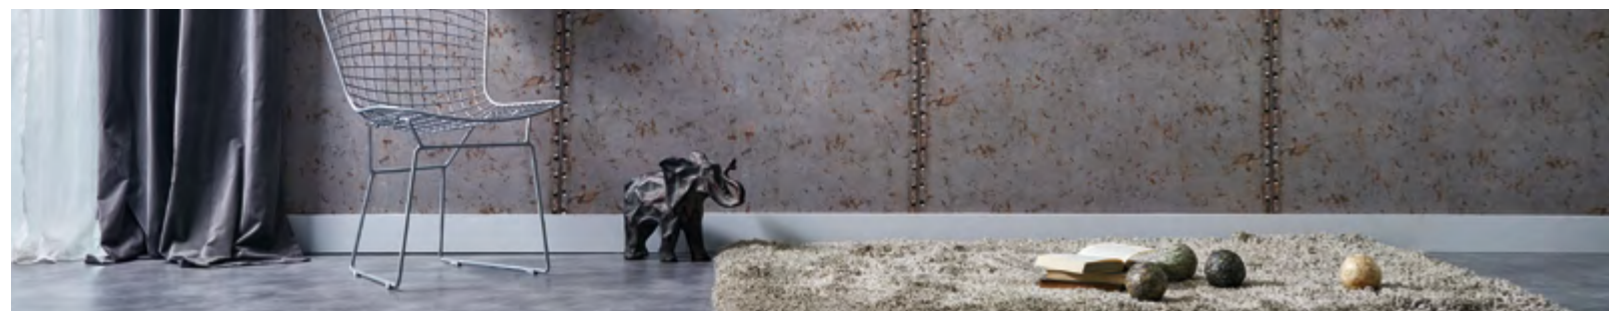

MST 22

Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ.

Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0012330	20 kg	480 kg - 24 δοχεία
0012329	5 kg	300 kg - 60 δοχεία



PRO CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

Περιγραφή: Ειδικό, ετοιμόχρηστο αστάρι ειδικής σύνθεσης για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Κατάλληλο για συνήθη υποστρώματα τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατιστούν. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.

Κατανάλωση: 300 - 400 gr/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012313	Κόκκινο	20 kg	960 kg - 16 πλ. δοχεία
0012607	Κόκκινο	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

R 51

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 58 gr/m²

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα (58 gr/m²) για την ενίσχυση της πατητής τσιμεντοκονίας VELVET DECO SUPERIA και VELVET DECO PREMIA. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

Κωδικός	Χρώμα	Μάτι	Ρολό	Παλέτα
0015256	Λευκό	2,2 x 2,3 mm	1 x 50 m	50 m ² - 70 ρολά

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

VELVET STONE

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού

Περιγραφή: Ακρυλικής βάσης, διαφανές βερνίκι εμποτισμού και προστασίας, κατάλληλο για πέτρες & πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), δεν ξεφλουδίζει.

Χρήσεις: Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια. Είναι ιδανικό επίσης και για τη σφράγιση σταμπωτών δαπέδων, δαπέδων από μπετό καθώς και για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολο ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα.

Κατανάλωση: Περίπου 1 lt ανά 5 έως 8 m², αναλόγως το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012332	5 lt	-
0012331	1 lt	12 τμχ./κιβώτιο



VELVET LIQUID PU

Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι

Περιγραφή: Διαφανής, αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες με σατινέ / ματ φινιρίσμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Μένει ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και έχει πολύ καλές μηχανικές και χημικές αντοχές.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Εφαρμόζεται σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, καταστημάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, εκθεσιακών χώρων, κλπ. Εύκολη εφαρμογή. Διακοσμεί και βελτιώνει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται - Δεν κιτρινίζει - Παρέχει βατή επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και την κρούση.

Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m², ανά στρώση και απαιτούνται 1 - 2 στρώσεις.

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0015230	1 lt	16 μεταλλικά δοχ./χκ.

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

VELVET AQUA PU

2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι

Περιγραφή: 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσεως. Είναι ιδανικό ως προστατευτικό βερνίκι πάνω από διακοσμητικά επιχρίσματα (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς & ακρυλικής βάσης) και τεχνοτροπίες, καθώς και για ξύλινες επιφάνειες και ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO, προσφέροντας επιπλέον χρωματική σταθεροποίηση. Εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες όπως απομίμηση μετάλλου, ορυκτών υποστρωμάτων και σκυροδέματος, με εφέ σκουριάς, σκαπιταριστά, stencil, κ.ά. Επίσης σε ξύλινες επιφάνειες (παρκέ) και εφαρμογές επιπλοποιίας, διαμορφώνοντας επιφάνεια με βελούδινη υφή και ματ εμφάνιση καθώς και σε ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) δάπεδα (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.α.), παρέχοντας εξαιρετικό hot tyre resistance.

Κατανάλωση: 100 - 120 gr/m², ανά στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον εξοπλισμό της εφαρμογής.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0046483	Διαφανές	5 kg	16 μεταλ. δοχ./χκ.



VELVET WAX

Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία

Περιγραφή: Διαφανές βερνίκι ειδικού κεριού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την προστατευτική επικάλυψη απορροφητικών επιφανειών, όπως πατητής τσιμεντοκονίας VELVET DECO, ή επιφανειών βαμμένων με το χρώμα ασβέστη BYZANTINO. Με την επικάλυψη αυτή οι επιφάνειες αποκτούν υδατοαπωθητικές ιδιότητες.

Κατανάλωση: 150 - 250 ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα και την ομαλότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια
0012674	Διαφανές	1 lt	12 μεταλ. δοχ./χκ.



ANTI-GRAFFITI

Γαλάκτωμα anti-graffiti

Περιγραφή: Επαλειφόμενο, προστατευτικό γαλάκτωμα παραφίνης, που επιτρέπει τον μετέπειτα εύκολο καθαρισμό των επιφανειών από γκράφιτι, αφίσες και άλλους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ρύπους.

Χρήσεις: Εφαρμόζεται σε τοίχους - προσόψεις κτιρίων, επιφάνειες μνημείων, κ.λπ. Δεν επηρεάζει την όψη των επιφανειών και έχει αξιοσημείωτη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

Κατανάλωση: 100 - 200 ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα και την ομαλότητα της επιφάνειας.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0012672	Διαφανές	3 lt



Κ

ARMOLINE

ΔΑΠΕΔΑ



FLOW SL 500


Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Προσφέρει άριστη εξομάλυνση του υποστρώματος και χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, άριστη πρόσφυση, πολύ καλή εργασιμότητα, ταχεία σκλήρυνση και χαμηλή συρρίκνωση. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 - 10 mm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για δημιουργία επίπεδης, ανθεκτικής επιφάνειας σε υποστρώματα δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κ.λπ. Δίνει μια λεία, επίπεδη και ανθεκτική τελική επιφάνεια, έτοιμη να δεχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα επικάλυψη από οποιοδήποτε τύπο πλακιδίου, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο ή μοκέτα. Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια, υπόγεια, κ.λπ.). Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg κονιάματος ανά m² για 1 cm πάχος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012327	Γκρι	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

FLOW SL 1000


Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων, 10 - 30 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Κατάλληλο για την εξομάλυνση και τη δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.τ.λ. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις και εφαρμογές λόγω της ταχείας σκλήρυνσής του. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 10 - 30 mm.

Χρήσεις: Κατάλληλο για τη δημιουργία επίπεδης, ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης για γέμισμα κοιλοτήτων δαπέδων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα. Ιδανικό για προετοιμασία κατάλληλου υποστρώματος πριν από την επικόλληση οποιουδήποτε τύπου πλακιδίου, μαρμάρου, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου, μοκέτας. Κατάλληλο επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια, υπόγεια κ.λπ.). Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg κονιάματος ανά m² για 1 cm πάχος.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0047959	Γκρι	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι



FLOW 200

Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο Portland ενισχυμένη με επιλεγμένα διαβαθμισμένα αδρανή και πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες και τη βελτίωση των ρεολογικών ιδιοτήτων. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Δίνει μια επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, η οποία μπορεί να δεχτεί επικάλυψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 - 3 cm.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Δεν ρηγματώνεται και δίνει άριστη και ιδιαίτερα σκληρή τελική επιφάνεια. Συνιστάται για πάχη από 1 έως 3 εκατοστά.

Κατανάλωση: 16 - 18 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0053890	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



GB 30

Τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων 3 - 15 cm

Περιγραφή: Έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Κατάλληλη για γέμισμα, διαμόρφωση κλίσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 3 - 15 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό και ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Χρησιμοποιείται και για γέμισμα πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Δεν ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 15 εκατοστά. Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με AQUATA ELASTIC ή AQUATA SEAL 100 σε δώματα.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0049323	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι





GTL 30

Θερμομονωτικό ελαφρύ κονίαμα δαπέδου 5 - 20 cm



Περιγραφή: Μειωμένου βάρους έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων με θερμομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται από φαιό τσιμέντο Portland, κόκκους πολυστερίνης, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες που απαιτούν θερμομόνωση και μειωμένο βάρος. Κατάλληλη για γέμισμα, διαμόρφωση κλίσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 5 - 20 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταρατσες, κ.λπ.). Δε ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Παρέχει σημαντική θερμομόνωση, και λόγω του μικρότερου βάρους του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλα πάχη γεμίματος. Το συνιστώμενο ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι τα 5 εκατοστά. Δεν συνιστάται σε χώρους βιομηχανικών χρήσεων π.χ. αποθήκες, parking, και γενικά όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν μεγάλα φορτία και υψηλές καταπονήσεις.

Κατανάλωση: 12 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0011772	Γκρι	30 kg	1.350 kg - 45 χαρτόσακοι



GB 250

Γαρμπιλομετόν

Περιγραφή: Έτοιμο, ξηρό, προ - αναμεμιγμένο γαρμπιλομετόν με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του σπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού.

Χρήσεις: Μετά την ανάμιξη του με το νερό χρησιμοποιείται για γέμισμα των σπλισμένων καλουπιών των οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικοδομικές εργασίες και όπου απαιτείται γαρμπιλομετόν υψηλών αντοχών.

Κατανάλωση: Σάκος των 40 kg αποδίδει περίπου 21 lt νωπού σκυροδέματος. Απαιτούνται περίπου 2 tn ξηρού κονιάματος για γέμισμα 1 m³.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0048955	Γκρι	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι



PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

Ημιέτοιμο, ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη

Περιγραφή: Ημιέτοιμο προϊόν ελαφροσκυροδέματος με βάση τον διογκωμένο περλίτη, με θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες.

Χρήσεις: Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίματα και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταρατσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 80 kg/m², ανάλογα με την ποσότητα τσιμέντου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

Κωδικός	Προϊόν	Διάθεση	Παλέτα
0046190	PERLITE MIX BETON	50 lt	2 m ³
0012752	PERLITE MIX BETON ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	50 lt	2 m ³



PERLOROCK 3 & 5

Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος

Περιγραφή: Ορυκτός περλίτης, ο οποίος με μηχανική επεξεργασία, μας δίνει ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η επεξεργασία συνίσταται σε θέρμανση του περλίτη σε υψηλή θερμοκρασία (800 - 1200°C), με την οποία το υλικό διογκώνεται δημιουργώντας λευκούς κόκκους με πλήθος κλειστών κυψελών στο εσωτερικό τους. Οι κυψέλες αυτές προσδίδουν στο PERLOROCK 3 τις μονωτικές του ιδιότητες.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέματος, δηλαδή ελαφροσκυροδέματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ρύσεων (γεμίματα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήματα των μονωτικών ιδιοτήτων του διογκωμένου περλίτη.

Κωδικός	Προϊόν	Διάθεση	Παλέτα
0046175	PERLOROCK 3	100 lt	3,8 m ³ , 38 σάκοι
0046174	PERLOROCK 5	100 lt	3,8 m ³ , 38 σάκοι





PERLOMONOSIS

Μονωτικό υλικό πλήρωσης

Περιγραφή: Μονωτικό υλικό σε μορφή κόκκων, που παράγεται με θερμική διόγκωση ορυκτού περλίτη και ειδική επεξεργασία των παραγόμενων κόκκων ώστε να καθίστανται αδιάβροχοι.
Χρήσεις: Παρέχει θερμομόνωση (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,038 \text{ kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$), ηχομόνωση και πυροπροστασία υψηλής ποιότητας.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα
0012105	100 lt	3,8 m ³ , 38 σάκοι

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



HARD TOP Q

Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος

Περιγραφή: Σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής, κατάλληλο διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Κατάλληλο για τη σκλήρυνση επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων, προσφέροντας πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή και κρούση.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την επιφανειακή σκλήρυνση δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες που έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές, όπως αντοχή σε τριβή και κρούση. Κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων, αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων στάθμευσης ή φόρτωσης - εκφόρτωσης, διαδρόμους, αντιολισθητικές ραβδωτές ράμπες κ.τ.λ.

Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m², ανάλογα τις αναμενόμενες καταπονήσεις του δαπέδου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Παλέτα
0012683	Γκρι	25 kg	1.350 kg - 54 χαρτόσακοι



TOPCOAT EP

2 συστατικών έγχρωμη εποξειδική βαφή

Περιγραφή: Έγχρωμη, εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Η κύρια βάση του προϊόντος αποτελείται από χαμηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου TOPCOAT EP. Κατάλληλη για χώρους με καταπονήσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης καθώς παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβή και κρούση.

Χρήσεις: Κατάλληλο ως προστατευτική και διακοσμητική βαφή σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, επιφάνειες υψηλού πορώδους, όπως μωσαϊκά δάπεδα ή τσιμεντοκονιάματα εποξειδικών ρητινο-κονιαμάτων. Είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.

Κατανάλωση: Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 0,250 kg/m² ανά στρώση. Συστήνεται η εφαρμογή σε 2 - 3 στρώσεις.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0040579 (A+B)	RAL 7040	10 kg
0015257 (A+B)	RAL 7040	3 kg



TOPCOAT EP
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL



Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



TOPCOAT PRIMER

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

Περιγραφή: Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Αποτελείται από ειδική λεπτόρρευση ρητίνη και σκληρυντή. Χρησιμοποιείται ως στρώση προεπαλείψης πριν την ακολουθία των εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων σκυροδέματος TOPCOAT EP (χωρίς διαλύτες), όπως και για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα.

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πριν την εφαρμογή του εποξειδικού συστήματος προστασίας δαπέδων TOPCOAT EP. Επίσης για τη συγκόλληση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, για αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών και ως μέσο για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων (ως ενέσιμη ρητίνη) για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές του TOPCOAT PRIMER κατά τη χειμερινή (W) ή τη θερινή περίοδο (S).

Κατανάλωση:
 250 - 350 gr/m², ανάλογα με το πορώδες του σκυροδέματος.
 300 - 500 gr/m², για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0015190 (A+B)	Συστατικό A (Ρητίνη) = 2,25 kg Συστατικό B (Σκληρυντής) = 0,75 kg	3 kg Πλαστικό δοχείο



EXCLUSIVE LICENCEE
NORDIA



MAIRMO LINE

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
CHRYSO





CHRYSO® PLAST GR 120

Μειωτής νερού, επιβραδυντής, ρευστοποιητής

Περιγραφή: Πρόσθετο που μειώνει το νερό ανάμιξης και επιβραδύνει την αρχή πήξης του σκυροδέματος, διατηρώντας την εργασιμότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήσεις: • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες. • Μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις. • Σκυροδετήσεις στις οποίες απαιτείται παράταση του χρόνου εργασιμότητας.

Συνήθης Δοσολογία: 0,2 - 0,4 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0013733	20 kg πλαστικό δοχείο
0013735	200 kg βαρέλι
0011551	1.150 kg δεξαμενή



CHRYSO® PLAST GR 200

Μειωτής νερού, επιβραδυντής, ρευστοποιητής

Περιγραφή: Πρόσθετο σκυροδέματος με βάση οργανικά άλατα. Η σύνθεσή του επιτρέπει τη διασπορά των κόκκων τσιμέντου, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ρευστότητα.

Χρήσεις: • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες. • Μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Συνήθης Δοσολογία: 0,2 - 0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0013619	20 kg πλαστικό δοχείο
0013736	200 kg βαρέλι
0011552	1.100 kg δεξαμενή



CHRYSO® PLAST GR 300

Στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος / Μειωτής νερού, ρευστοποιητής

Περιγραφή: Πρόσθετο σε υγρή μορφή, το οποίο χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος αλλά και ως ρευστοποιητής.

Χρήσεις: • Υπόγεια και αποχετευτικά έργα. • Δεξαμενές και φράγματα. • Κατασκευές όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα. • Στοιχεία σε μόνιμη ή περιστασιακή επαφή με το νερό όπως εδαφόπλακες, σήραγγες, τοιχία υπογείου, θεμελιώσεις.

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0013730	10 kg πλαστικό δοχείο
0012559	20 kg πλαστικό δοχείο
0013734	200 kg βαρέλι
0012558	1.100 kg δεξαμενή



CHRYSO® PLAST GR 80

Υπερρευστοποιητής, πλαστικοποιητής, επιβραδυντής

Περιγραφή: Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με βάση λιγνοσουλφονικά άλατα, με ελαφριά επιβράδυνση.

Χρήσεις: Έτοιμο σκυρόδεμα. Εργοταξιακό σκυρόδεμα.

Κατανάλωση: Συνήθης δοσολογία: 0,3 - 0,9 ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0012764	10 kg πλαστικό δοχείο
0011605	20 kg πλαστικό δοχείο
0013738	200 kg βαρέλι
0040145	1.100 kg δεξαμενή



CHRYSO® OPTIMA 74

Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή. Επιτρέπει τη μείωση του νερού ανάμιξης και αυξάνει σημαντικά τις πρώιμες και τελικές αντοχές.

Χρήσεις: • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Εργοταξιακό σκυρόδεμα. • Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 - 2 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0040882	10 kg πλαστικό δοχείο
0013732	20 kg πλαστικό δοχείο
0013737	200 kg βαρέλι
0006692	1.020 kg δεξαμενή



CHRYSO® OPTIMA 76

Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού / Πρόσθετο ενεμάτων

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός μειωτής νερού με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή. Επιτρέπει τη μείωση νερού ανάμιξης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει σημαντικά τις πρώιμες και τελικές αντοχές.

Χρήσεις: • Έτοιμο σκυρόδεμα.

- Εργοταξιακό σκυρόδεμα.
- Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.
- Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
- Πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες.

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0011597	20 kg πλαστικό δοχείο
0011596	200 kg βαρέλι
0006685	1.000 kg δεξαμενή



CHRYSO® OPTIMA 234

Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - μειωτής νερού με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Εξασφαλίζει μεγάλη μείωση νερού ή/και σημαντική βελτίωση της εργασιμότητας.

Χρήσεις: • Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. • Σκυρόδεμα υψηλής και πολύ υψηλής απόδοσης (HPC, VHPC).

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0019051	10 kg πλαστικό δοχείο
0011599	20 kg πλαστικό δοχείο
0009172	200 kg βαρέλι
0006550	1.040 kg δεξαμενή



CHRYSO® PREMIA 184

Υπερρευστοποιητής, ισχυρός μειωτής νερού

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - υψηλής δραστηριότητας μειωτής νερού, με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή.

Χρήσεις: • Βαριά προκατασκευή. • Προεντεταμένο σκυρόδεμα. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα. • Σκυρόδεμα υψηλών και πολύ υψηλών απαιτήσεων (HPC, VHPC). • Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0005646	20 kg πλαστικό δοχείο
0008748	200 kg βαρέλι
0012677	1.035 kg δεξαμενή



CHRYSO® AIR G500

Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέματος

Περιγραφή: Αερακτικό πρόσθετο, το οποίο όταν εισάγεται στο σκυρόδεμα δημιουργεί μέσα σε αυτό ένα σταθερό δίκτυο μικροσκοπικών φυσαλίδων. Έτσι προστατεύει αποτελεσματικά το σκυρόδεμα από κύκλους ψύξης / απόψυξης και από τη δράση των αντιψυκτικών αλάτων.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Σκυρόδεμα που εκτίθεται σε κύκλους ψύξης / απόψυξης. • Φράγματα. • Πλάκες αυτοκινητοδρόμων. • Λιμενικά έργα. • Έργα Πολιτικού Μηχανικού.

• Διάδρομοι προσγείωσης / απογείωσης αεροδρομίων. • Δεξαμενές.

Συνήθης Δοσολογία: 0,1 - 0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0013731	20 kg πλαστικό δοχείο
0012768	200 kg βαρέλι
0010724	900 kg δεξαμενή



CHRYSO® XEL 650

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος

Περιγραφή: Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 0,8 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0013479	29 kg πλαστικό δοχείο
0009328	311,75 kg βαρέλι



CHRYSO® SERENIS

Πρόσθετο που μειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων

Περιγραφή: Πρόσθετο που μειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων. Η χρήση του μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού στους τριχοειδείς πόρους, επηρεάζοντας τον πιο σημαντικό μηχανισμό στην αρχή της συρρίκνωσης.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0026371	20 lt πλαστικό δοχείο
0008816	215 lt βαρέλι



CHRYSO® FC

Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέματος

Περιγραφή: Αερακτικό πρόσθετο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή ελαφροβαρών ρεοπλαστικών σκυροδεμάτων με χαμηλή πυκνότητα.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 1 lt ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0017205	20 lt πλαστικό δοχείο
0017351	215 lt βαρέλι
0011798	1.000 lt δεξαμενή



CHRYSO® FUGE B4

Μειωτής τριχοειδούς υδατοπορρόφησης

Περιγραφή: Το CHRYSO® Fuge B4 μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση στα κονιάματα και το σκυρόδεμα και μειώνει ή ακόμα και εκμηδενίζει την διείσδυση νερού υπό πίεση.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 0,3 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Διάθεση
0044862	20 lt πλαστικό δοχείο
0015145	215 lt βαρέλι
0028890	1.000 lt δεξαμενή



CHRYSO® DEM EKLA 12

Αποκολλητικό τύπων σκυροδέματος / Φυτικό γαλάκτωμα

Περιγραφή: Αποκολλητικό τύπων σκυροδέματος με βάση το φυτικό γαλάκτωμα.

Χρήσεις: • Αισθητικό / αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα. • Λευκό και χρωματιστό σκυρόδεμα. • Σκυρόδεμα που συντηρείται ή δεν συντηρείται με ατμό. • Μεταλλικά καλούπια. • Προκατασκευή με απαιτήσεις άριστης τελικής επιφάνειας. • Πλαστικά καλούπια.

Συνήθης Δοσολογία: • 1 lt ανά 50 m². • 1 lt ανά 30 - 50 m² ανάλογα τον τύπο του καλούπιού.

Κωδικός	Διάθεση
0021506	20 lt πλαστικό δοχείο
0023593	215 lt βαρέλι
0023594	1.000 lt δεξαμενή



CHRYSO® CURE HPE

Υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη

Περιγραφή: Υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη, η οποία δημιουργεί μία μεμβράνη προστασίας, που εμποδίζει την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος ή του κονιάματος. Αυτό επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου και περιορίζει την πρόωρη ρηγμάτωση και συρρίκνωση.

Χρήσεις: • Προστασία στοιχείων από σκυρόδεμα όπως πλάκες, βιομηχανικά δάπεδα, κ.λπ.

• Προστασία στοιχείων σκυροδέματος και κονιάματος που υπόκεινται σε δυσμενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιμη ηλικία (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, αέρα). • Τοιχοποιία προκατασκευής.

Συνήθης Δοσολογία: 0,1 - 0,2 lt/m².

Κωδικός	Διάθεση
0017814	20 lt πλαστικό δοχείο
0011127	215 lt βαρέλι



CHRYSO® DECO LAV P

Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών θετικής εφαρμογής

Περιγραφή: Υδατοδιαλυτοί επιφανειακοί επιβραδυντές θετικής εφαρμογής για την παραγωγή σκυροδέματος με εμφανή αδρανή. Ανάλογα με το επιθυμητό βάθος έκθεσης επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος.

Χρήσεις: Αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα

Συνήθης Δοσολογία: 1 lt ανά 4 - 5 m².

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0031066	P01 Ροζ	18 lt πλαστικό δοχείο
0009330	P02 Πράσινο	18 lt πλαστικό δοχείο
0027510	P03 Μπλε	18 lt πλαστικό δοχείο
0012201	P04 Πορτοκαλί	18 lt πλαστικό δοχείο
0012202	P05 Ροδακινί	18 lt πλαστικό δοχείο
0012909	P06 Κίτρινο	18 lt πλαστικό δοχείο
Κατόπιν Παρ.	P07 Μωβ	18 lt πλαστικό δοχείο
Κατόπιν Παρ.	P08 Κόκκινο	18 lt πλαστικό δοχείο



CHRYSO® LUMIN+

Τεχνολογία φθορισμού συνθετικών σωματιδίων για αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα

Περιγραφή: Συνθετικά σωματίδια με φωσφορίζουσα λάμψη (κατά την διάρκεια της νύχτας) για παραγωγή αρχιτεκτονικού σκυροδέματος ειδικής σύνθεσης στην επιφάνεια του οποίου εμφανίζονται τα επιλεγμένα αδρανή κατόπιν ειδικής επεξεργασίας με την τεχνική της "επιφανειακής επιβράδυνσης".

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. • Έτοιμο σκυρόδεμα. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 0,25 - 0,35 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση
0019019	Agate	2,5 kg πλαστικό δοχείο
0019016	Jade	12,5 kg πλαστικό δοχείο

CHRYSO® CRACKSTOP M195

Συνθετικές μικροϊνες πολυπροπυλενίου

Περιγραφή: Συνθετικές μικροϊνες πολυπροπυλενίου για τη μείωση της πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέματος.

Χρήσεις: • Βιομηχανικά δάπεδα. • Προστατευτικές επενδύσεις. • Προκατασκευές. • Επιχρίσματα.

Συνήθης Δοσολογία: Ανάλογα την εφαρμογή 600 ή 900 gr/m².

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτιο	Παλέτα
0025143	Crackstop M 195-06 Υδατοδιαλυτή συσκ. 600 gr	30 τμχ./χκβ.	540 kg - 30 κιβ./παλέτα
0025144	Crackstop M 195-12 Υδατοδιαλυτή συσκ. 600 gr	30 τμχ./χκβ.	540 kg - 30 κιβ./παλέτα
0024711	Crackstop M 195-12 Υδατοδιαλυτή συσκ. 900 gr	20 τμχ./χκβ.	540 kg - 30 κιβ./παλέτα

CHRYSO® DURUS EASY FINISH

Δομικές συνθετικές μακροϊνες

Περιγραφή: Δομικές συνθετικές μακροϊνες για αύξηση πλαστικότητας και μείωση ρωγμών σκυροδέματος.

Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιμέντου. • Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

• Έτοιμο σκυρόδεμα. • Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα.

Συνήθης Δοσολογία: 2 - 5 kg/m³ σκυροδέματος.

Κωδικός	Διάθεση
0041383	3 kg 40 mm μήκος



ΣΕΛΙΔΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛΙΔΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛΙΔΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛΙΔΑ	ΠΡΟΪΟΝ
35	ALUPASTE	113	CHRYSO PLAST GR 80	69_79	GN 30	81	SUPER LIME
101	ANTI-GRAFFITI	112	CHRYSO PLAST GR 120	106	GTL 30	32_88	SUPER PAINT
29	AQUATA	112	CHRYSO PLAST GR 200	108	HARD TOP Q	74	SV 1
28	AQUATA 240	112	CHRYSO PLAST GR 300	34_71	HI SIL	68_78	SV 101
29_31	AQUATA ELASTIC	114	CHRYSO PREMIA 184	47	KL 101	69_78	SV 103
14_28	AQUATA FL	115	CHRYSO SERENIS	42	KM 100	74	SV 2
33_71	AQUATA PU 35	115	CHRYSO XEL 650	89	L'AQUA PAINT	75	SV 3
30	AQUATA SEAL 100	46	CM 40	89	L'AQUA PRIMER	77	SV 60
30	AQUATA SEAL 200 HYBRID	70	CONNECT	43	LM 400	16_53	SVR PREMIUM
14_31	AQUATA SEAL 300 PU	76	DECOR SV 010	64	M STEEL 44	54	SVR SILICONE
43	ARMOS 0-2mm	67	DURA EP FLUID	48	MCL 200	17_54	SVR SPECIAL
16_44	ARMOS 1-6mm	67	DURA EP INJECTION SUMMER	90	METALWOOD	17_53	SVR SUPER
45	ARMOS 6-20mm	68	DURA EP INJECTION WINTER	76	MONO SV 100	48	TCL 100
45	ARMOS EPOXY	66	DURA EP PASTE	80	MP 20	57	THERMOFOAM 2 SEAL
36	BENEDRAIN G400	15_40	EASY SET 80	19_79	MPLAST 80	56	THERMOWHITE
36	BENEGUM PMF	59	FIBERGLASS MESH 110	33	MS 33	65	THIXOCRETE
34	BITUCOAT	59	FIBERGLASS MESH MONOSIS 160	18_58	MST 10C	109	TOPCOAT EP
35	BITUMASTIC	55	FK 201	58	MST 11	109	TOPCOAT PRIMER
34	BITUPRIMER	55	FK 202	32_99	MST 22	86	UNI PAINT
77	BP 115	57	FK 202 ORGANIC	19_88	PAINT PRIMER	87	UNI PAINT ACRYL
64	BS 18	56	FK 204	107	PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)	40	UNIVERSAL
115	CHRYSO AIR G500	41	FLEX 2000	108	PERLOMONOSIS	21_101	VELVET AQUA PU
118	CHRYSO CRACKSTOP M195	42	FLEX 3000	107	PERLOROCK 3 & 5	20_98	VELVET DECO PREMIA COARSE
117	CHRYSO CURE HPE	105	FLOW 200	95_96_97	POWDER COLOUR	20_98	VELVET DECO PREMIA FINE
116	CHRYSO DEM EKLA 12	104	FLOW SL 500	80_99	PRO CONTACT	94	VELVET DECO SUPERIA FINE
117	CHRYSO DECO LAV P	22_104	FLOW SL 1000	46	PYRO PRO	94	VELVET DECO SUPERIA FLEX
118	CHRYSO DURUS EASY FINISH	66	FLUIDCRETE	99	R 51	100	VELVET LIQUID PU
116	CHRYSO FC	87	FLYING COLOURS EXTERIOR	18_65	REPACRETE	21_100	VELVET STONE
116	CHRYSO FUGE B4	86	FLYING COLOURS INTERIOR	90	RUST OFF	101	VELVET WAX
118	CHRYSO LUMIN +	71	FOAM 2 SEAL	19_70_81	ST 60 CEM	59	ΓΝ PVC / F 2,5m
113	CHRYSO OPTIMA 74	75	FP 140	82	STUCCO BIANCO	60	K-3
113	CHRYSO OPTIMA 76	106	GB 250	82	STUCCO PASTE	59	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC/F
114	CHRYSO OPTIMA 234	105	GB 30	15_41	SUPER 100	60	Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180
						60	ΣΔ-ALU

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τον Αύγουστο του 2021, αισθανθήκαμε όλοι στη MARMOLINE ένα τεράστιο χρέος. Ενεργοποιηθήκαμε άμεσα και πολύ νωρίς, μέσα στον Αύγουστο, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της πολιτείας, πρώτοι. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οριστήκαμε «Ανάδοχος Αποκατάστασης» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αντιλαμβανόμενοι την τεράστια σημασία που έχουν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε υποστηρίζοντας το βουνό στην προσπάθειά του να αναγεννηθεί φυσικά.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

- 3 μήνες καθημερινής εργασίας
- 30 άνθρωποι
- 71.000 μέτρα κορμοδέματα
- 50 m² κορμοφράγματα
- 2.000 στρέμματα δάσους
- 400.000 € επένδυση

Η ανάληψη και περάτωση του έργου του αναδόχου αποκατάστασης της περιοχής της Βαρυμπόμπης δεν είναι μόνο υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας αποκατάστασης. Αποτελούν επίσης μια κίνηση ευθύνης σημαντική, αν και δυσανάλογα μεγάλη για τα μεγέθη μας, την οποία όμως αναλάβαμε με χαρά, γιατί θεωρούμε καθήκον μας το να προσφέρουμε έμπρακτη βοήθεια στη χώρα μας και να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παράλληλα μία νέα υπόσχεση έχει πάρει ήδη δρόμο υλοποίησης:



Ενέργειες αναδάσωσης, για να ξαναδούμε τα ελληνικά βουνά όπως ήταν κάποτε.

Έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε με κάθε τρόπο αυτό που ξέρουμε καλά... να χτίζουμε ό,τι αξίζει.

**Τατόι Βαρυμπόμπης:
Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά
έργα σε έκταση 2.000 στρεμμάτων**

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 **MARMOLINE**

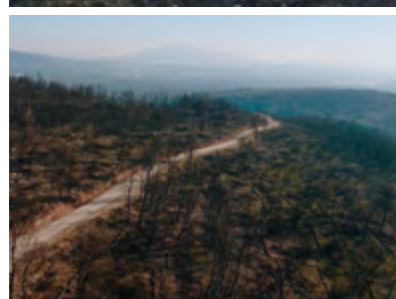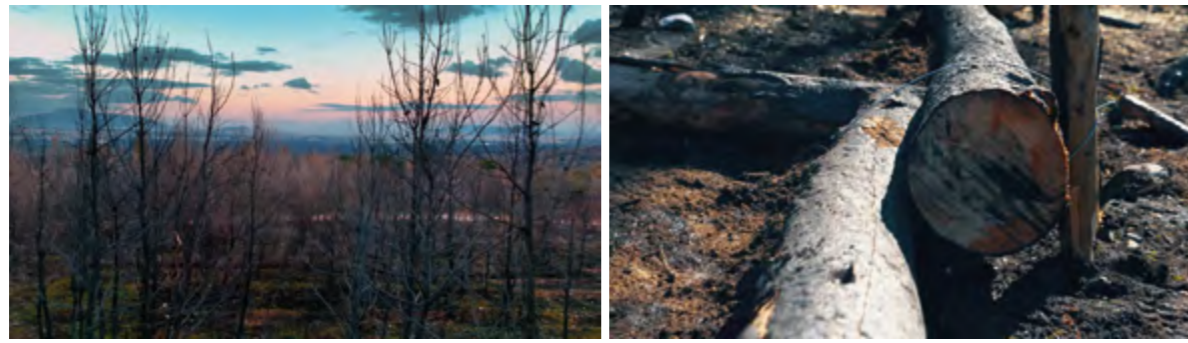



MARMOLINE
Χτίζει ό,τι αξίζει!



NORDIA



NORDIA
MARBLE



MARMOLINE
Perlites



NORDIA
FILLERS

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ. Αθήνας: +30 22950 22225 _ Τηλ. Θεσ/κης: +30 2310 780879
e-mail: info@nordia.gr _ www.marmoline.gr
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005765101000